



PROVEDBENI PLAN OBRANE OD POPLAVA BRANJENOGR PODRUČJA

SEKTOR C – GORNJA SAVA

BRANJENO PODRUČJE 13: JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE



Hrvatske vode, lipanj 2024.

Na temelju točke XXXIV Državnog plana obrane od poplava ("Narodne novine", broj 84/10), Glavnog provedbenog plana obrane od poplava , Klasa 325-01/22-05/0000003, Urbroj 374-1-5-22-1 od 1. ožujka 2022. godine, Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21 i 47/23), te Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje („Narodne novine“ broj 26/20), Hrvatske vode donose

PROVEDBENI PLAN OBRANE OD POPLAVA BRANJENOG PODRUČJA SEKTOR C – GORNJA SAVA BRANJENO PODRUČJE 13 JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE

I.

Ovim Provedbenim planom obrane od poplava branjenog područja 13: Južni dio područja maloga sliva Zagrebačko Prisavlje na Sektoru C - Gornja Sava (u nastavku: Provedbeni plan branjenog područja 13), utvrđuju se tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava na vodama I. i II. reda, te građevinama osnovne melioracijske odvodnje na branjenom području.

II.

Provedbeni plan branjenog područja 13 sadrži slijedeća Poglavlja:

- | | |
|-------------|---|
| Poglavlje 1 | Opis branjenog područja s ocjenom mogućih opasnosti od poplava i planiranim mjerama za njihovo uklanjanje ili ublažavanje |
| Poglavlje 2 | Kartografski prikaz branjenog područja |
| Poglavlje 3 | Zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava |
| Poglavlje 4 | Potrebna oprema, ljudstvo i materijal za provođenje mjera obrane od poplava |
| Poglavlje 5 | Redoslijed obveza u obrani od poplava |
| Poglavlje 6 | Mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava |
| Poglavlje 7 | Ostali podaci značajni za obranu od poplava |

III.

Danom stupanja na snagu ovog Provedbenog plana branjenog područja 13 prestaje važiti Provedbeni plan branjenog područja 13, KLASA: 325-02/14-06/8, URBROJ: 374-1-01-14-13 od 14. ožujka 2014.

IV.

Ovaj Provedbeni plan branjenog područja 13 stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Hrvatskih voda.

Rukovoditelj obrane od poplava za Sektor C

Tomislav Suton, mag.ing.aedif.

Generalni direktor

mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

KLASA: 325-01/24-05/0000003

URBROJ: 374-1-4-24-13

Zagreb, 21. lipnja 2024.



079872618



079872618

SADRŽAJ

Poglavlje 1	Opis branjenog područja s ocjenom mogućih opasnosti od poplava i planiranim mjerama za njihovo uklanjanje ili ublažavanje.....	6
Poglavlje 2	Kartografski prikaz branjenog područja 13.....	22
Poglavlje 3	Zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava	24
Poglavlje 4	Potrebna oprema, ljudstvo i materijal za provođenje mjera obrane od poplava	32
Poglavlje 5	Redoslijed obveza u obrani od poplava.....	38
Poglavlje 6	Mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava.....	48
Poglavlje 7	Ostali podaci značajni za obranu od poplava	52

POGLAVLJE 1.

OPIS BRANJENOG PODRUČJA S OCJENOM MOGUĆIH OPASNOSTI OD POPLAVA I PLANIRANIM MJERAMA ZA NJIHOVO UKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE

1. Opis branjenog područja s ocjenom mogućih opasnosti od poplava i planiranim mjerama za njihovo uklanjanje ili ublažavanje

Branjeno područje 13 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom zauzima 550 km² na kojoj obitava oko 66.590 stanovnika. Reljefno se proteže od brdskih predjela Vukomeričkih gorica na jugu prema posavskoj ravnici na sjeveru. Pripada malom slivu Zagrebačko prisavlje i u cijelosti je na području Zagrebačke županije.

Zagrebačke županije - grad: Velika Gorica,
 - općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko

GRAD / OPĆINA:	POVRŠINA (km²) :	BROJ STANOVNIKA:
Zagrebačka županija:	550,02 km² – 100%	66.590
Velika Gorica	328,65	61.075
Orle	57,61	1.765
Kravarsko	58,03	1.824
Pokupsko	105,73	1.926

Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava (43,85 km), Kupa (31,10 km) i Odra (14,94 km), Oteretni kanal Odra (21,20 km), Lateralni kanal Lomnica (20,70 km).

Obrana od poplava provodi se na 90,52 km nasipa.

Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su:


- oteretni kanal Odra;
- sifon Odra
- velika i mala ustava transverzalnog nasipa

Prema Državnom planu obrane od poplava (NN 84/10), Branjeno područje 13 dio je Sektora C, te je podijeljeno na slijedećih 7 dionica:

Dionica C.13.1. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; „Suša-Vrbovo Posavsko (skela); rkm 651+150-661+690 (10,54 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; rkm 651+150-661+690 kmn 39+750 – 49+900 (10,50 km)	<p>Denivelirane rampe u kmn: 41+525 42+538 43+037 43+316 44+600 Vodomjer - Prevlaka Sava 44+800 46+550 47+105 47+394 48+320 48+969 49+192 49+895 skela</p> <p>Izgradnja zečjeg nasipa: 40+400 - 43+400 46+400 - 49+900</p>	Zagrebačka; Orle	V - Prevlaka Sava, rkm 656+000 (96,70) P = + 380 R = + 480 I = + 580 (102,50 mm) IS = + 680 (103,50 mm) M = + 709 (103,79 mm) (20.09.2010.)

Ukupno 10,50 km nasipa

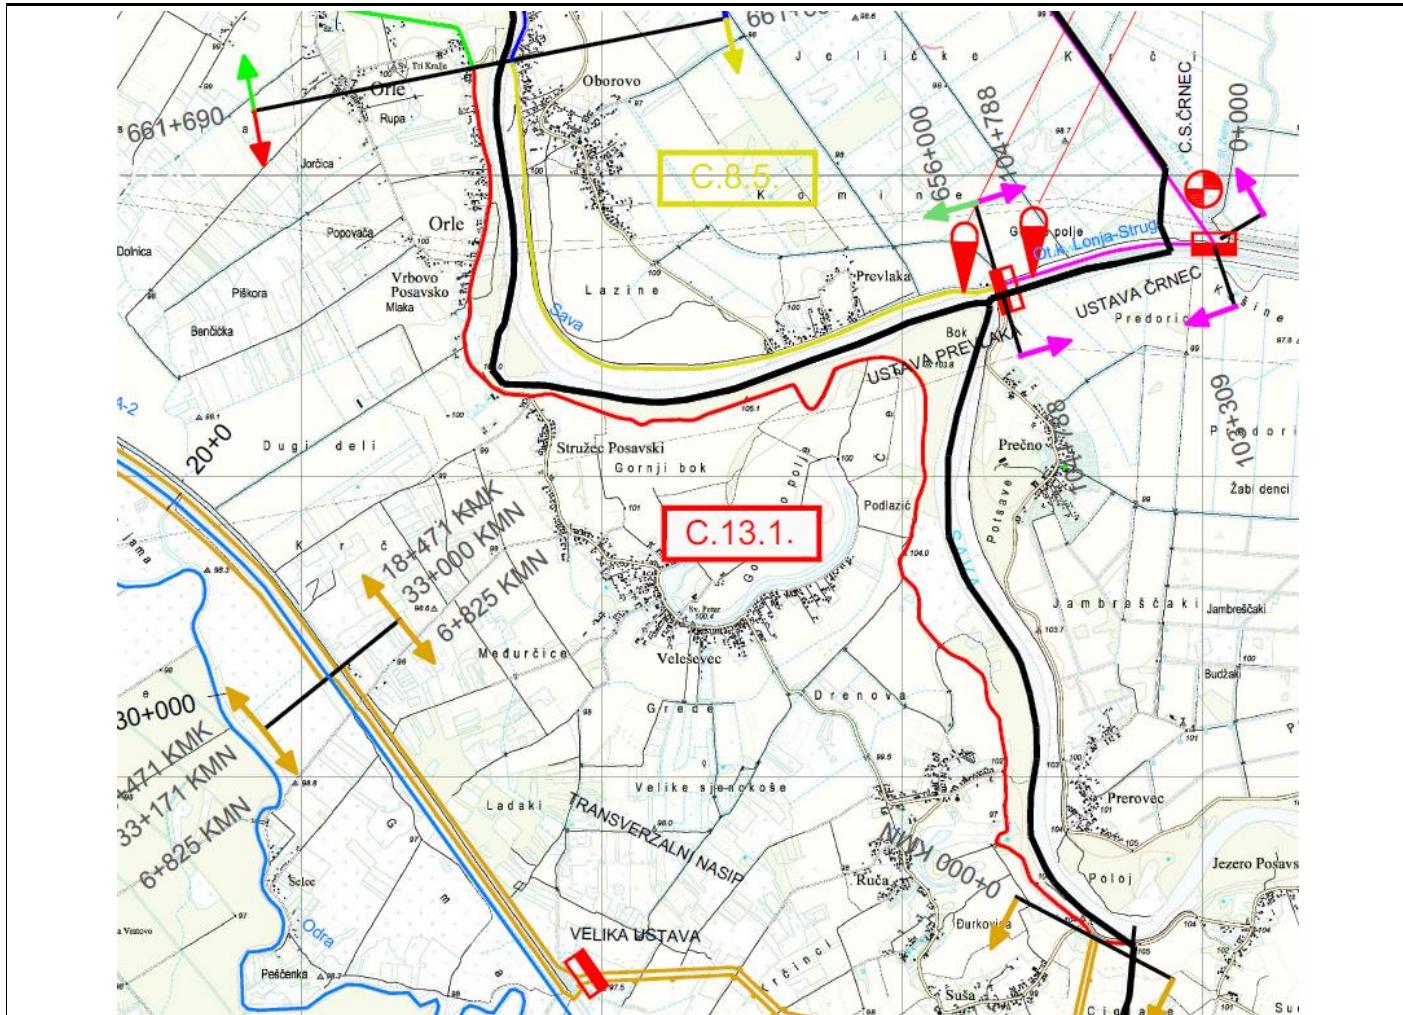

Rijeka Sava, desna obala (napomena: 2024. godine započeli radovi rekonstrukcije nasipa):

Nizvodni početak dionice je na desnoj obali rijeke Save uzvodno od naselja Jezero Posavsko u km 651+150 rijeke Save, odnosno u km 39+750 desnog savskog nasipa. Nasip je izgrađen za zaštitu naselja Suša, Ruča, Veleševac, Stružec Posavski i Vrbovo Posavsko, te okolnog poljoprivrednog zemljišta od velikih voda rijeke Save. Podaci za buduću 100 g. V. V., odnosno mjerodavno vodno lice, preuzeti su iz projekta "Proračun vodnih nivoa Save od Jamene do Sutle i aktualizacija geodetskih podloga za Savu", VRO Zagreb, OOUR Projekt, lipanj 1990.

- karakteristike nasipa: kmn 39+750 - 41+525 (rkm 651+150 - 652+615)

Visina nasipa je 2,6- 3,9 m, širina krune iznosi 1,5 -6,5 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,00- 0,60 m. Krupa nasipa je neujednačene visine. Od km 39+750 - km 40+140 po nasipu je izvedena asfaltirana cesta Jezero Posavsko - Suša. Pristupačan je od strane naselja Jezero Posavsko i Suša. Vožnja automobilom po nasipu moguća je samo za vrijeme suhog perioda. Otežana je kontrola nasipa vožnjom po krupi za vrijeme obrane od poplave. U stacionaži nasipa 41+525 nalazi se rampa.

- karakteristike nasipa: kmn 41+525 - 43+316 (rkm 652+615 - 654+315)

Visina nasipa je 3,45-4,15 m, širina krune iznosi 1,5-3,5 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,15 - 0,85 m. Krupa nasipa je neujednačene visine. Uz nasip je na cijeloj dionici izведен kolni put. Pristupačan je iz smjera naselja Ruča na nizvodnom dijelu dionice i od naselja Veleševac na uzvodnom dijelu. U stacionažama 41+525, 42+545, 43+037 i 43+316 nalaze se rampe. Za vrijeme V.V. rampa u km 43+316 je pod vodom, pa nije moguća kontrola po nasipu za vrijeme njenog trajanja.

- karakteristike nasipa: kmn 43+316 - 46+550 (rkm 654+315 - 658+480)

Visina nasipa je 3,20-4,80 m, širina krune iznosi 2,0-2,5 m. nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,38 — 1,60 rn. Krupa nasipa je ujednačene visine. Uz nasip je izведен makadamski put širine 2,5-3,0 m. Nasip je pristupačan iz smjera naselja Veleševac južno i naselja Stružec Posavski uzvodno. U stacionažama 44+800 i 46+550 nalaze se rampe.

- karakteristike nasipa: kmn 46+550 - 49+900 (rkm 658+480 - 661+690)

Visina nasipa je 1,85 - 3,65 m, širina krune iznosi 0,6 - 1,8 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,28 – 1,20 m. Krupa nasipa je izrazilo neujednačene visine. U stacionaži 48+320 nalazi se rampa, a ujedno i spoj nasipa sa asfaltiranom cestom Vrbovo Posavsko - Orle. U km nasipa 47+105, 47+394, 48+320, 48+968,7 i 49+894,5 nalaze se rampe. Nasip je pristupačan iz smjera naselja Stružec Posavski, Vrbovo Posavsko i Orle. U stacionaži cca 47+750 nalazi se odron Stružec. Zbog velike neujednačenosti visinskih kota nasipa otežana je kontrola po nasipu za vrijeme trajanja velikih voda.

Kritične točke sustava obrane od poplava:

- stari, nerekonstruirani nasipi neujednačene visine na čitavom dijelu dionice, potrebno podizanje zečjih nasipa, nadvišenje čitavom dionicom dionice
- odron (klizište nasipa) uzvodno od sela Stružec u stacionaži nasipa 47+750
- niske rampe u krupi nasipa
- intenzivna procjeđivanja nasipa i nožice

Vodomjer Prevlaka Sava od +380 do +480 (pripremno stanje)

Vodomjer Prevlaka Sava od +480 do +580 (redovna obrana)

- nema slabih mjesto u nasipima

- kod dugotrajnih visokih vodostaja može doći do procjeđivanja kroz trup nasipa i razmočenja nasipa, a samim time i do prodora nasipa, što nije moguće unaprijed odrediti.
- isto tako može doći do pojave podvira ili procurivanja vode kroz rovove u trupu nasipa nastalih od štetočina

Vodomjer Prevlaka Sava od +580 do +680 (izvanredna obrana)


- Isto kao redovna

Druga crta obrane: Naselja: Suša, Ruča, Veleševec, Stružec Posavski i Vrbovo Posavsko, koja se brane nasipima na ovoj dionici, nalaze se uz samu obrambenu crtu, pa je izrada druge obrambene crte bez svrhe. Organizacija premještanja građana i materijalnih dobara s ugroženog područja, te mjesta prihvata i zona razmještanja, spada u domenu Ravnateljstvo civilne zaštite.

Rasterećenje vodnog vala: za rasterećenje vodnog vala koristi se ustava Prevlaka. Manipulacija ustavom Prevlaka vrši se prema Odluci o manipulaciji ustavom Prevlaka i prema Pravilniku o rukovanju i održavanju za objekt ustavu Prevlaka.

Dionica C.13.2. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; „Vrbovo Posavsko (skela)-Bukevje (granica općine Orle)“; rkm 661+690-672+000 (10,31 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; rkm 661+690-668+750 kmn 49+900 – 54+750 (4,85 km) Novi nasip Drnek - Donje Bukevje, d.o.; rkm 663+950-668+750 kmn 0+000 – 2+100 (2,10 km) Novi nasip Donje Bukevje – Strmec Bukevski, d.o.; rkm 668+750 - 672+180 kmn 0+000 – 3+748,32 (3,75 km)	kmn 55+462 čep D. Bukevje kmn 56+923 čep G. Bukevje Denivelirane rampe u kmn: 50+161 51+139 51+767 – spoj na novi nasip kmn 0+380 novi nasip ustava Drnek 54+750 – spoj starog s dva nova nasipa 58+120 – granica Općine Orle <u>59+000 Vodomjer - Ruvica</u> Izgradnja zečijeg nasipa: 50+600 - 50+800 AB Zid 1 kmn 0+318,35 - 0+792,23 (4,8 km) AB Zid 2 kmn 1+326,28 - 2+251,25 (8,8 km) AB Zid 3 kmn 3+140,87 - 3+503,75 (3,65 km)	Zagrebačka; Orle	V - Ruvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 500 R = + 720 I = + 820 (103,81 mm) IS = + 920 (104,81 mm) M = + 978 (105,39 mm) (20.09.2010.)

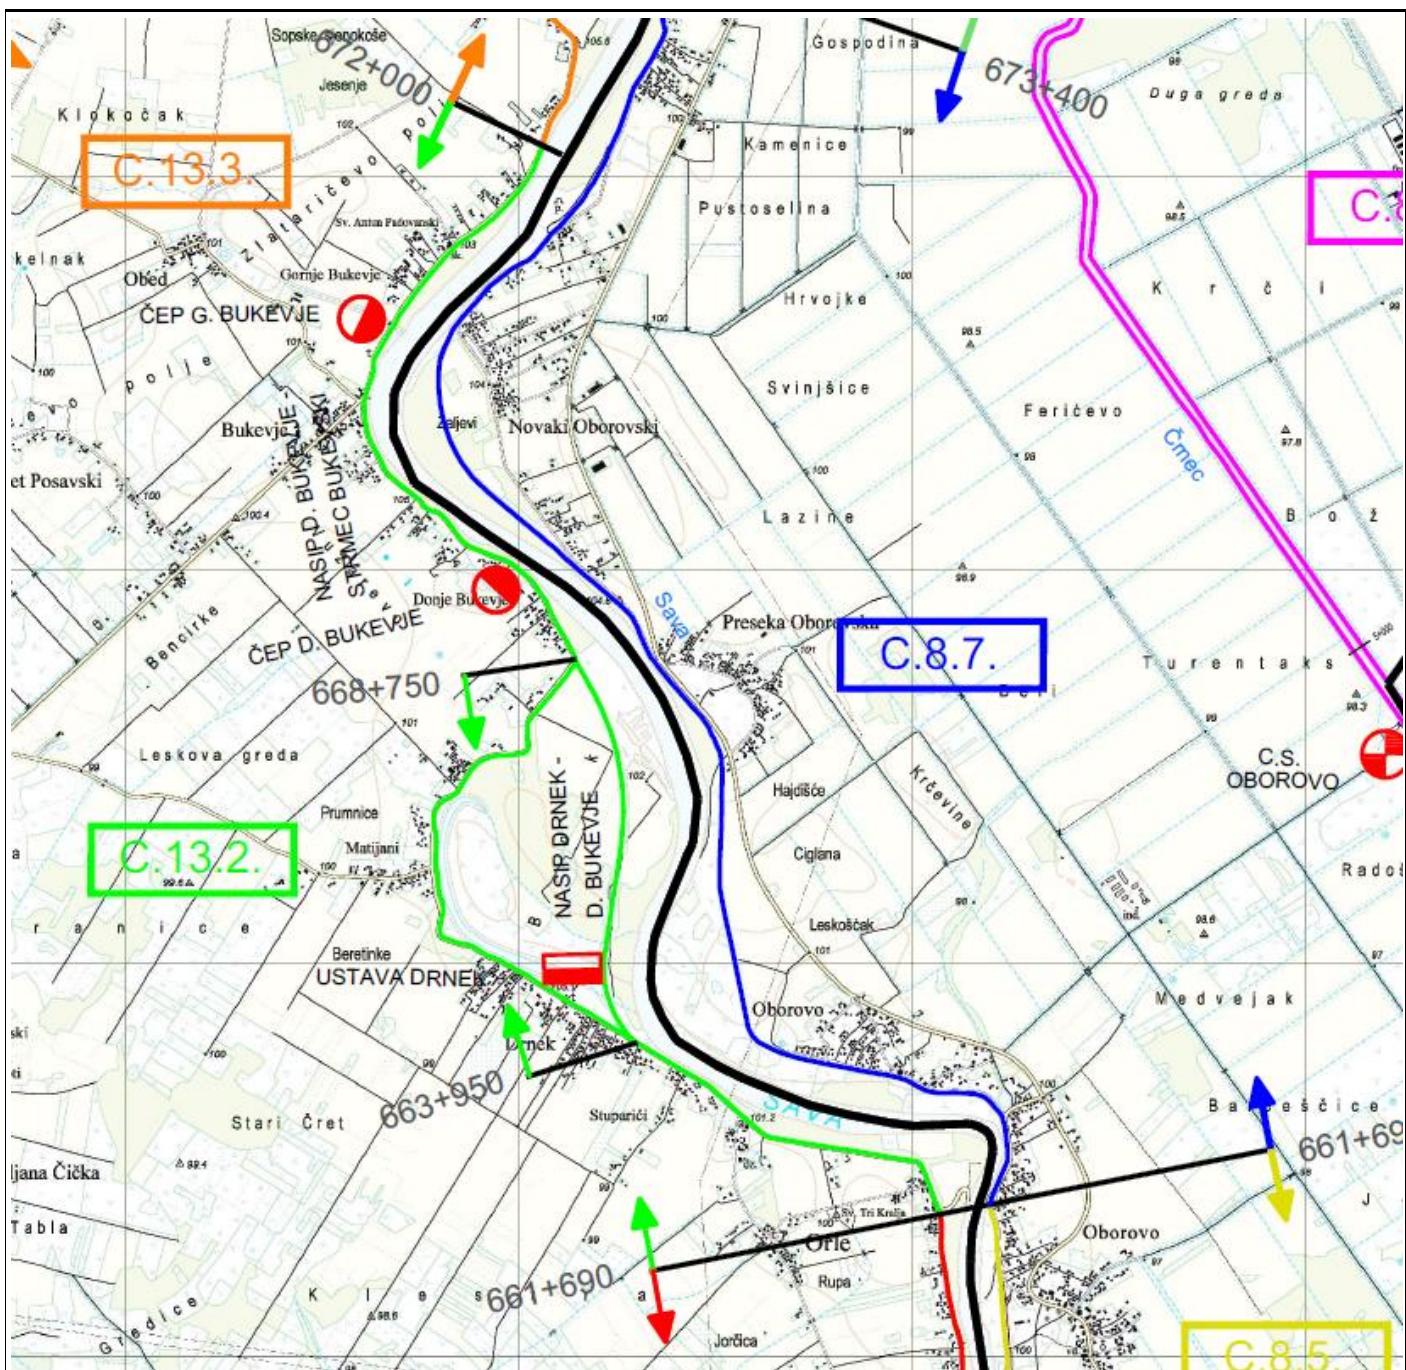

Rijeka Save, desna obala:

Nizvodni početak dionice je na desnoj obali rijeke Save uzvodno od naselja Orle u km 661+690 rijeke Save, odnosno u km 49+900 desnog savskog nasipa. Nasip je izgrađen za zaštitu naselja Vrbovo Posavsko, Orle, Drnek, Matijani, D. Bukevje, Bukevje i G. Bukevje, te okolnog poljoprivrednog zemljišta od velikih voda rijeke Save. Podaci za buduću 100 g. V.V., odnosno mjerodavno vodno lice, preuzeti su iz projekta "Proračun vodnih nivoa Save od Jamene do Sutle i aktualizacija geodetskih podloga za Savu", VRO Zagreb. OOUR Projekt, lipanj 1990. g.

- karakteristike nasipa: kmn 49+900 - 52+000 (rkm 661+690 - 664+250)

U km 661+699,5 rijeke Save i u km 49+909,5 nasipa nalazi se skela za Oborovo. Pošto su na većini dionica naselja neposredno uz nasip, odnosno cestu, nije moguće osigurati drugu crtu obrane od poplave.

- karakteristike novog nasipa: kmn (52+000 – 54+750) 0+000 – 2+300

2015. godine dovršeni su u radovi na izgradnji desnog nasipa nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek u dužini 2.300 m. Spoj novog nasipa na postojeći izведен je na nizvodnoj stacionaži kmn 51+600, a na uzvodnoj kmn 54+750. Nasip je izведен s krunom širine 5 m, nagiba pokosa 1:2 te servisnim putem širine 5 metara na uzdignutoj zaobalnoj bankini nad okolnim terenom.

U km 0+479,90 izvedena je ustava Drnek koja je u funkciji plavljenja i drenaže savskog rukavca omeđenog stariom i novim nasipom, a sastoji se od:

- obaloutvrde uređenog dijela korita vodotoka ispred ulazno-izlaznih građevina (na strani rijeke Save i na zaobalnoj strani),
- ulazno-izlazne građevine na oba kraja cjevovoda,
- cjevovoda duljine 165,00 m koji se sastoji od cijevi promjera Ø1000 mm, duljine 6,0 m
- dva AB reviziona okna na lomovima trase cjevovoda,
- AB okno sa zatvaračem za regulaciju protoka vode.

Trasa rekonstruiranog nasipa od Donjeg Bukevja do Strmca Bukevskog gotovo u cijelosti prati postojeći nasip. Na većem dijelu dionice izvedena je rekonstrukcija nasipa u punom profilu s armiranobetonskom konstrukcijom zida.

Kritične točke sustava obrane od poplava:

- podviri uz nožicu novog nasipa nizvodno od ustave Drnek.

- karakteristike rekonstruiranog nasipa 2020. g.: kmn 54+750 - 58+120 (0+000 - 3+748,32)

Na ovom dijelu dionice nalaze se dva čepa u stacionažama 55+462 i 56+922,7. Čepovi Donje Bukevje (km 55+462) fi 60 i čep Gornje Bukevje (km 56+922,7) fi 60, su u funkciji, čisti i neoštećeni.

Osnovni poprečni profil nasipa ima širinu krune 2 m, nagib obalnog pokosa 1:2, i nagib zaobalnog pokosa 1:1.5, s cestom koja ima nagib prema zaobalu i nagib prema nasipu.

Tijelo nasipa je izvedeno od koherentnog zemljjanog materijala, gline visoke ili srednje plastičnosti.

Armiranobetonski zidovi su izvedeni na tri dionice:

Zid 1 je duljine 477,50m, sastoji se od 95 kampada duljine 5 m i 1 kampada duljine 2.5m

Zid 2 je duljine 875m, sastoji se od 169 kampada duljine 5 m i 12 kampada duljine od po 2.5m

zid 3 je duljine 365m, i sastoji se od 72 kampada duljine 5 m i 2 kampada duljine 2.5m

Od stac 1+427,20 do stac. 1+868.00 ugrađene su plastične PVC talpe tipa geoflex 420, širine 250 mm. Dubina ugradnje je 8m, a ukupna duljina dionice na kojoj su ugrađene talpe je 430m.


Talpe su ugrađene u osi nasipa.

Kritične točke sustava obrane od poplava:

- podviri uz nožicu novog nasipa nizvodno od ustave Drnek

Dionica C.13.3. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Bučevje (granica općine Orle)-Zablatje Posavsko; rkm 672+000-678+800 (6,8 km)	Novi nasip Donje Bučevje – Strmec Bukevski, d.o.; rkm 672+180 - 678+780 kmn 58+120 – 62+100 kmn rekonstruiranog nasipa 3+748,32– 7+231,24 (3,48 km) Ukupno 3,48 km nasipa	Čepovi odvodnje županijske ceste 14 kom Rampa I st. ceste 3+995.44 Rampa II st. ceste 4+972.98 Rampa III st. ceste 5+471.51 Rampa IV st. ceste 7+043.87 62+100 – spoj novog na stari nasip u Strmcu Bukevskom	Zagrebačka; Velika Gorica	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 720 I = + 820 IS = + 920 M = + 978 (20.09.2010.)

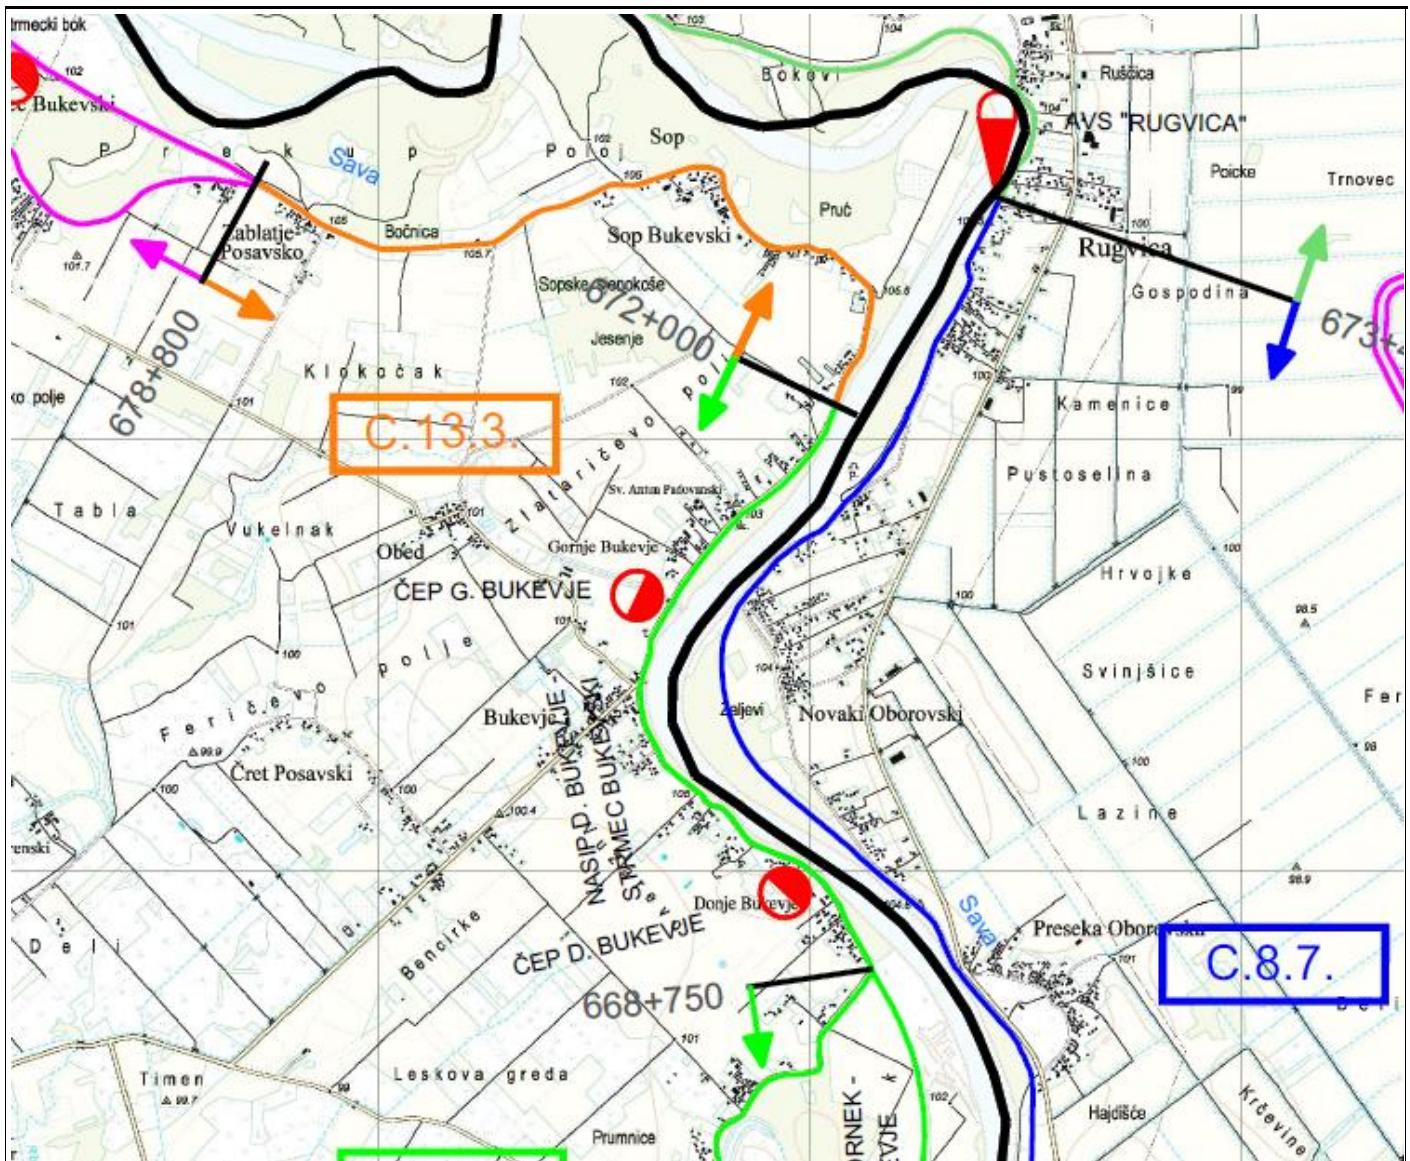

Rijeka Sava, desna obala:

Nizvodni početak dionice je na desnoj obali rijeke Save uzvodno od naselja Gornje Bukevje u km 672+000 rijeke Save, odnosno u km 57+960 desnog savskog nasipa. Nasip je izgrađen 70-ih godina za zaštitu naselja Sop Bukevski, Strmec Bukevski, Lekneno, Ščitarjevo, Drenje Ščitarjevsko, Novaki Ščitarjevski, Velika Košnica i Mićevec, te poljoprivrednog zemljišta od velikih voda rijeke Save.

- karakteristike rekonstruiranog nasipa 2020. g.: kmn 58+120 - 62+100 (3+748 – 7+231)

Pristupačan je od strane naselja G. Bukevje nizvodno i Sop Bukevski na uzvodnom dijelu.

Na dionici je izvedena rekonstrukcija nasipa od Donjeg Bukevja do Strmca Bukevskog koja gotovo u cijelosti prati postojeći nasip, s cestom koja je izvedena u nasipu, a ispod krune nasipa.

Osnovni poprečni profil nasipa ima širinu krune 2 m, nagib obalnog pokosa 1:2, i nagib zaobalnog pokos 1:1.5.

Tijelo nasipa je izvedeno od koherentnog zemljjanog materijala, gline visoke ili srednje plastičnosti.


Na predmetnoj dionici nasipa 2010 god. izvršila se hitna sanacija nasipa, zbog probroja vode te su ugrađene talpe, dubine 10m. Na dionici Sop 2 od stacionaže 5+288,42 do stacionaže 5+409,45, su ugrađene talpe ukupne duljine 180m, a na dionici Sop1 od stacionaže 5+563,70 do stacionaže 5+743,41 su ugrađene talpe ukupne duljine 120m.

Druga crta obrane: Naselja koja se brane nasipima na ovoj dionici, nalaze se uz samu obrambenu crtu, pa je izrada druge obrambene crte bez svrhe. Organizacija premještanja građana i materijalnih dobara s ugroženog područja, te mjesta prihvata i zona razmještanja, spada u domenu Ravnateljstva civilne zaštite.

Rasterećenje vodnog vala: za rasterećenje vodnog vala koristi se ustava Prevlaka. Manipulacija ustavom Prevlaka vrši se prema Odluci o manipulaciji ustavom Prevlaka i prema Pravilniku o rukovanju i održavanju za objekt ustavu Prevlaka.

Dionica C.13.4. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Zablatje Posavsko – most obilaznice; rkm 678+800-687+000 (8,20 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; rkm 676+300-687+000 kmn 62+100 - 68+882 (6,78 km) Ukupno 6,78 km nasipa	kmn 63+181 čep S. Bučevski kmn 64+935 čep Lekneno kmn 66+315 čep Drenje nizv.	Zagrebačka; Velika Gorica	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 780 I = + 880 IS = + 980 M = + 978 (20.09.2010.)

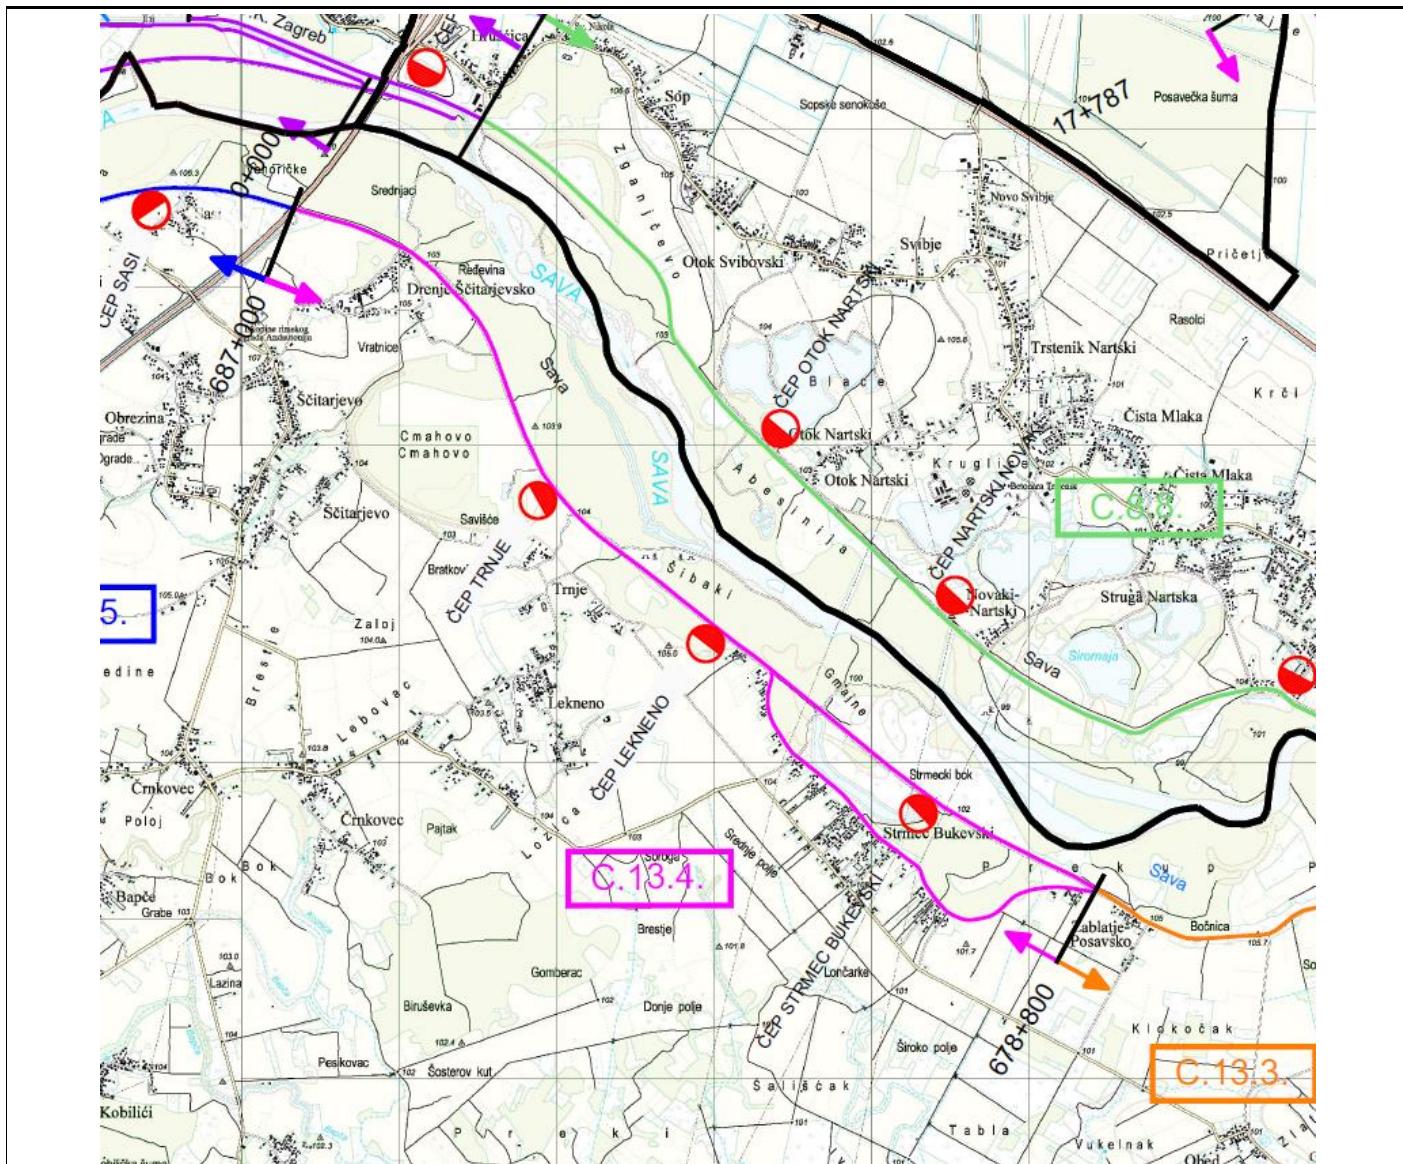

- karakteristike nasipa: kmn 62+100 - 64+934,8 (rkm 678+800 - 681+930)

Visina nasipa je 2,6 - 5,4 m, širina krune iznosi 4,7 - 5,9 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,85- 1,95 m, a sadašnja max. voda je iznad krune nasipa. Kruna nasipa je neujednačene visine. Uz nasip je izведен makadamski put širine 2,0-3,0 m, koji je za vrijeme obrane od poplave zbog intenzivnih podvira u zaštitnoj zoni nasipa i procjeđivanja nasipa djelomično pod vodom, pa je otežana kontrola i vožnja po njemu. Pristupačan je cestom iz naselja Strmec Bukevski. U km nasipa 64+109 i 64+481,8 nalaze se rampe. U stacionaži nasipa 63+181,4 nalazi se čep fi 80 cm, a u 64+934,8 čep fi 100 cm. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave.

- karakteristike nasipa: kmn 64+934,8 - 68+000 (rkm 681+930 - 687+000)

Čep Lekneno (Drenje II) u km 64+934,80 je rekonstruiran 2001. godine, u funkciji, očišćen i održavan. Od km nasipa 61+732 - 64+934,8 neposredno uz naselje Strmec Bukevski prolazi stari nasip koji je u funkciji druge obrambene crte i redovno se održava. Po kruni nasipa prolazi makadamski put koji povezuje naselja Strmec Bukevski sa Gornjim Bukevjem i prohodan je za vrijeme obrane od poplave. Između ova dva nasipa je prirodna retencija, koja je za vrijeme obrane od poplave pod vodom zbog podizanja nivoa podzemnih voda. Dionica nasipa od km 64+740 - 67+590 izvedena je 1973./74. god. umjesto postojećeg nasipa kod sela Lekneno i Ščitarjevo, koji je u drugoj liniji obrane od poplave. Kruna nasipa je izrazito neujednačene visine, dok je nasip izведен iz lokalnog šljunkovitog materijala s jezgrom od glinovitog materijala. Uz nasip je izведен makadamski put širine od 3,0-5,0 m. Pristupačan je iz smjera naselja Strmec Bukevski nizvodno i iz Drenja Ščitarjevskog s uzvodne strane. U stacionažama nasipa 65+902 i 66+922 nalaze se rampe. U km nasipa 66+315 nalazi se čep fi 100 cm. Čep Drenje-istok (Drenje I) u km 66+315 je očišćen i održavan.

- karakteristike nasipa: kmn 68+000 - 68+882 (rkm 686+000 - 687+000)

Visina nasipa je 2,8 - 3,8 m, širina krune iznosi 4,3-5,6 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,98 -2,7 m, a iznad sadašnje max, vode 0,95 - 1,15 m.

Kritične točke sustava obrane od poplava:

- povremeno procurivanje vode kroz čep Strmec Bukevski
- podviri u zoni čepa Drenje I
- intenzivna procjeđivanja nasipa, naročito dijelova dionica nasipa od km 61+732 – 67+000
- podviri u nožici nasipa i kazeti između starog i novog nasipa u Strmcu Bukevskom
- nedovoljno nadvišenje krune nasipa (potrebno podizanje zečjih nasipa) od km 57+960 – 61+000 i mjestimično od km 61+000 – 61+940

Vodostaji vodomjera AVS Zagreb kod kojih voda dolazi do dna ispusta čepa


	AVS Zagreb	Čep Sasi	Čep Drenje (Drenje I)	Čep Lekneno (Drenje II)	Čep Strmec Bukevski
stacionaža desnog nasipa	(lijevi nasip) 184+317	69+812,95	66+315	64+934,8	63+181,4
kota ispusta čepa		103,71	99,22	98,82	98,85
vodostaj AVS Zagreb		+175	-46	-62	-2

Druga crta obrane:

Naselja Ščitarjevo, Lekneno, Strmec Bukevski i Bukevje, koja se brane nasipima na ovoj dionici, nalaze se uz samu obrambenu liniju, a u drugu obrambenu crtu se uključuju stari nasip Strmec Bukevski i po mogućnosti stari nasip Lekneno.

Dionica C.13.5. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Most obilaznice - granica županije; rkm 687+000-695+000 (8,0 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; rkm 687+000 - 695+000 kmn 68+882 - 76+500 (7,62 km) Ukupno 7,62 km nasipa	kmn 69+813 čep Sasi kmn 70+000 isput vodocrpilišta kmn 72+945 isput čv. Kosnica kmn 72+975 Domovinski most kmn 73+002 SI tlač. kolektora kmn 74+650 isput zračne luke kmn 75+870 ž. most Mićevec kmn 75+985 SI tlač. kolektora	Zagrebačka; Velika Gorica	V - Zagreb, rkm 702+800 (112,26) P = + 200 R = + 450 I = + 550 IS = + 650 M = + 514 (1964.)

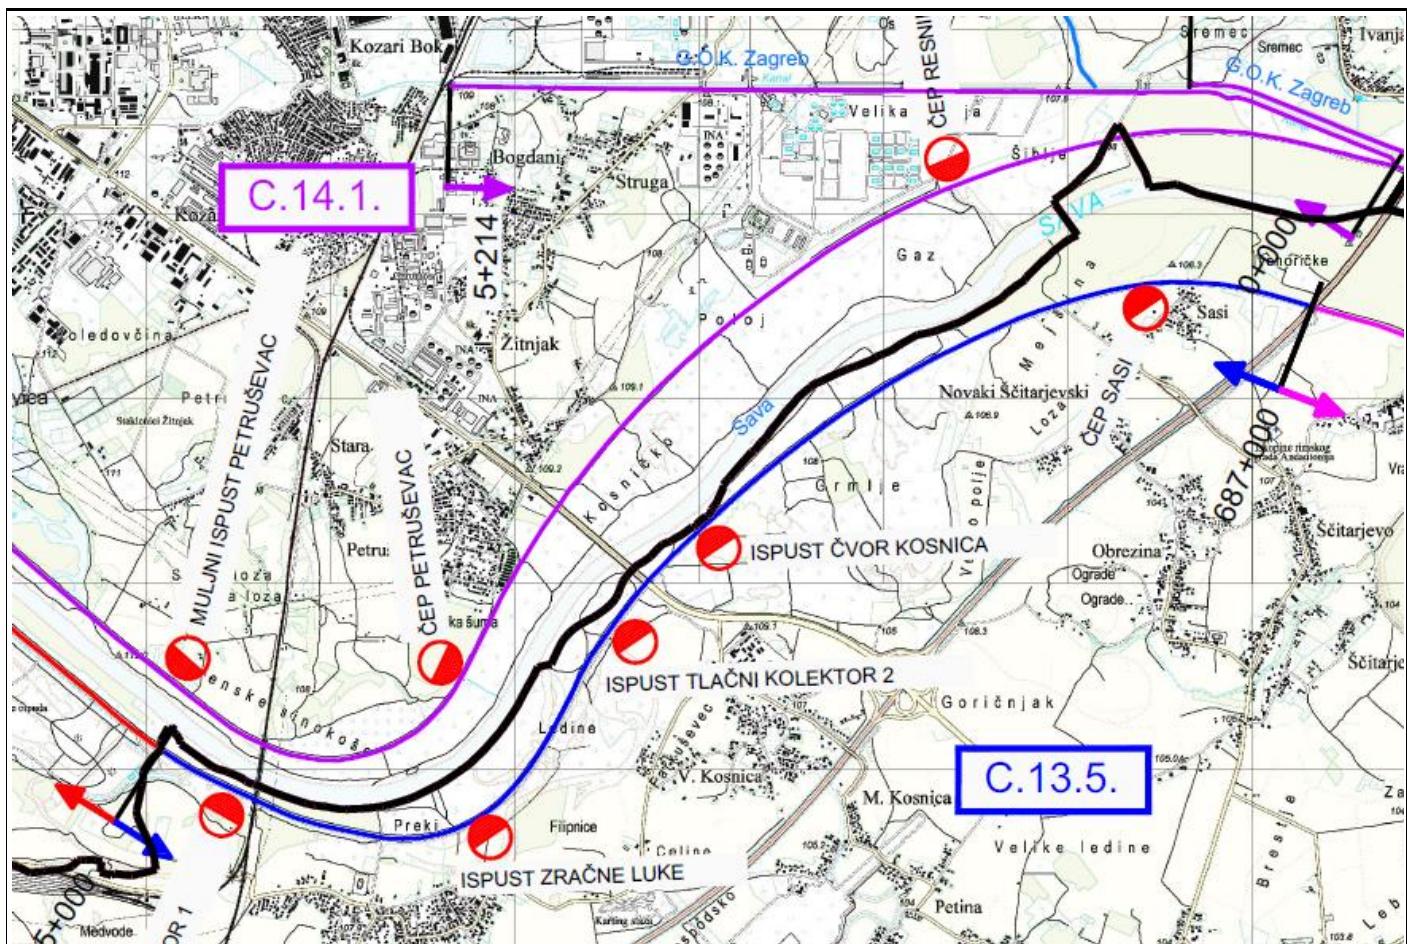

- karakteristike nasipa: kmn 68+882 - 70+000 (rkm 686+000 - 688+640)

Visina nasipa je 2,8 - 3,8 m, širina krune iznosi 4,3-5,6 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 0,98 -2,7 m, a iznad sadašnje max, vode 0,95 - 1,15 m. Kruna nasipa je izrazito neujednačene visine, dok je nasip izведен iz lokalnog šljunkovitog materijala s jezgrom od glinovitog materijala. Uz nasip je izведен makadamski put širine od 3,0-5,0 m.

- karakteristike nasipa: kmn 70+000 - 73+400 (rkm 688+640 - 692+215)

Visina nasipa je 1,6 - 3,8 m, širina krune iznosi 4,6-5,0 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 2,58 -2,75m, a iznad sadašnje max. vode 0,95 - 1,35 m. Ovaj dio dionice nasipa izведен je 1967. god., a u km 67+590 spaja se s nasipom čija je izvedba dovršena 1974. god. Uz nožicu nasipa s vanjske strane izведен je makadamski put širine 5,0 m. Uzvodno od mosta na obilaznici Ivana Reka-Zaprešić put je djelomično izведен i s vodne strane nasipa. Kruna nasipa je neujednačene visine. Pristupačan je iz naselja Drenje Ščitarjevsko i Novaki Ščitarjevski. U stacionaži nasipa 68+145 i 69+600 nalaze se rampe. U km 69+812,95 nalazi se čep fi 100 cm. Čep Drenje-zapad (Ščitarjevo) u km 69+812,95 je u funkciji, neoštećen, očišćen na vodnoj strani. U km 69+067.1 nalazi se plinovod. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave. 68+865,6-68+898,4 Most na obilaznici Ivana Reka - Zaprešić.

- karakteristike nasipa: kmn 70+000 - 73+400 (rkm 688+640 - 692+215)

Visina nasipa je 1,6 - 4,6 m. širina krune iznosi 5,0 - 5,4 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 2,6 - 2,9 m, a iznad sadašnje max. vode 0,9 - 1,9 m. Nasip je izведен u periodu od 1965-1967. god. Kruna nasipa je neujednačene visine. Uz nožicu nasipa položena je makadamska cesta širine od 5,0-6,0 m. Pristupačan je preko ceste-rampe iz naselja Novaki Ščitarjevski i naselja Velika Košnica. U stacionažama nasipa 70+288, 71+066, 71+750 i 72+850 nalaze se rampe. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave.

- karakteristike nasipa: kmn 73+400 - 75+920 (rkm 692+215 – 694+500)

Visina nasipa je 2,35-4,5 m. Širina krune iznosi 5,0 - 5,2 m, nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 2,6 - 2,9 m, a iznad sadašnje max. vode 0,8 - 1,5 m. Kruna nasipa je ujednačene visine. Nasip je izведен 1965. god. Uz nasip se nalazi makadamski put širine 6,0 m. Pristupačan je od strane naselja Velika Košnica i Mićevac. U km nasipa 73+725, 74+792 i 75+815 nalaze se rampe. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave. U km 74+650 godine 2016. izведен je ispust oborinske odvodnje zračne luke.



- karakteristike nasipa: kmn 75+920 – 76+500 (rkm 694+500 – 695+000)

Visina nasipa je 2,2 - 3,05 m, širina krune iznosi 4,4 - 5,5 m. Nagib pokosa je 1:2. Nadvišenje krune nasipa nad budućom 100 g. V.V. iznosi 2,08-2,95 m, a iznad sadašnje max. vode 0,45 - 0,75 m. Kruna nasipa je neujednačene visine. Uz nasip se nalazi asfaltirana prometnica, Sajmišna cesta. Pristupačna je od strane naselja Jakuševec kroz sajmište automobila, iz Novog Zagreba (Zapruđe), te iz naselja Mićevac.

Dionica C.13.6. - Oteretni kanal Odra, desna i lijeva obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Oteretni k. „Odra“; I.o. i d.o.; „Veleševac – granica županije“ kkm 18+471-39+675 (21,20 km)	nasip uz I.o. OK Odra (uključujući sifon „Odra“); kkm 18+471-39+675 kmn 11+762 – 33+058 (21,30 km)	Prijelazne rampe - lijevi nasip: kmn 12+550 Hrašće-Lukavec kmn 13+827 D. Lomnica-Lukavec kmn 16+000 Gradići-Petrovina kmn 19+672 rampa Okuje kmn 20+929 rampa želj. most kmn 22+866 rampa Vukovina kmn 25+750 otvor mosta Kuče nasip uz d.o. OK Odra; kkm 18+471-39+675 kmn 11+863 – 33+171 (21,31)	Zagrebačka; Velika Gorica	V – Jank. Preljev, rkm 709+900 (113,52) P = + 550 R = + 670 I = + 770 IS = + 870 M = + 786 (20.09.2010.)
Lateralni k. Lomnica; I.o. i d.o.; kkm 0+000 – 20+700 (20,70 km)	usporni nasip uz d.o. lateralnog k. Lomnica; kkm 0+000 – 20+700 kmn 0+000 – 2+000 (2,00 km)	kmn 28+275 Sifon Odra kmn 31+531 utok LK Lomnica kmn 31+626 spoj kanala na Odru		
r. Odra; „Granica županije – Sifon“; rkm 23+870-38+806, (14,94 km)			Čićka Poljana	V – Odra - Sifon Odra, rkm 39+092 (96,02) P = + 200 R = + 250 I = + 300 IS = + 330 M = + 356 (24.02.2014.)
retencija „Odransko polje“	Transverzalni nasip od desnog savskog nasipa kod sela Suša do OK Odra kmn 0+000 – 6+825 (6,83 km)	kmn 0+817 – prijelazna rampa 1 kmn 1+637 – mala ustava na LK S2 i S3 kmn 1+658 – prijelazna rampa 2 kmn 2+105 – prijelazna rampa 3 kmn 2+685 – prijelazna rampa 4 kmn 3+063 – prijelazna rampa 5 kmn 4+187 – velika ustava na G-A-2 kmn 4+223 – prijelazna rampa 6 kmn 6+578 – prijelazna rampa 7	Veleševac-Suša	99,59 m.n.m. 100-g. VV (+357 cm) 99,40 m.n.m. 50-g. VV (+338 cm) Plato za mobilne crpke 99,00 mmn - (+298 cm) je 70 cm iznad granične visine zaobalnih voda (+228 cm). Kota krune nasipa - 100,90 m.n.m. od 0+000 – 6+500, od a 6+500 – 6+578 prijelaz do 103,54 m.n.m.
Ukupno 35,64 km	Ukupno 51,44 km nasipa			

Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja 13
Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje

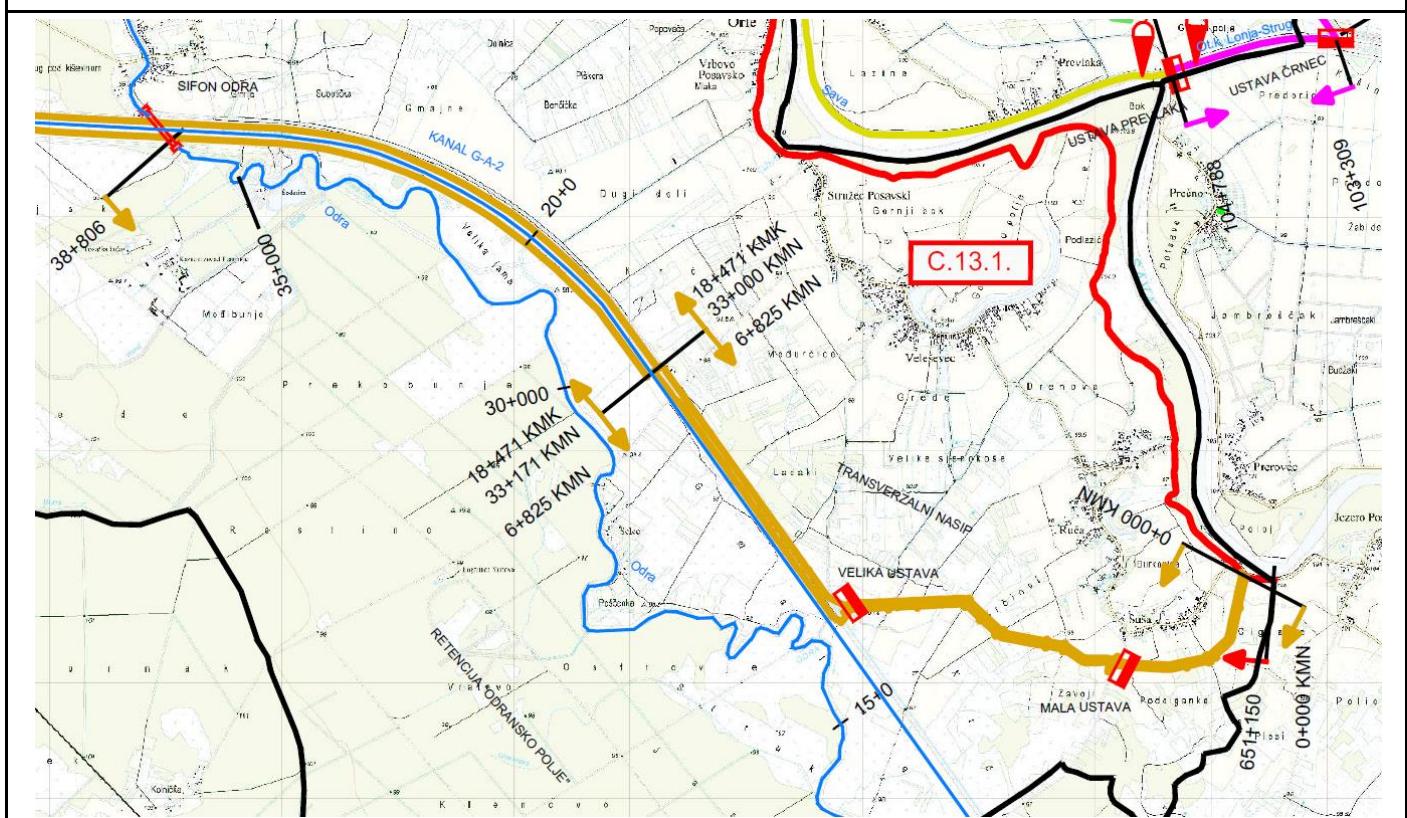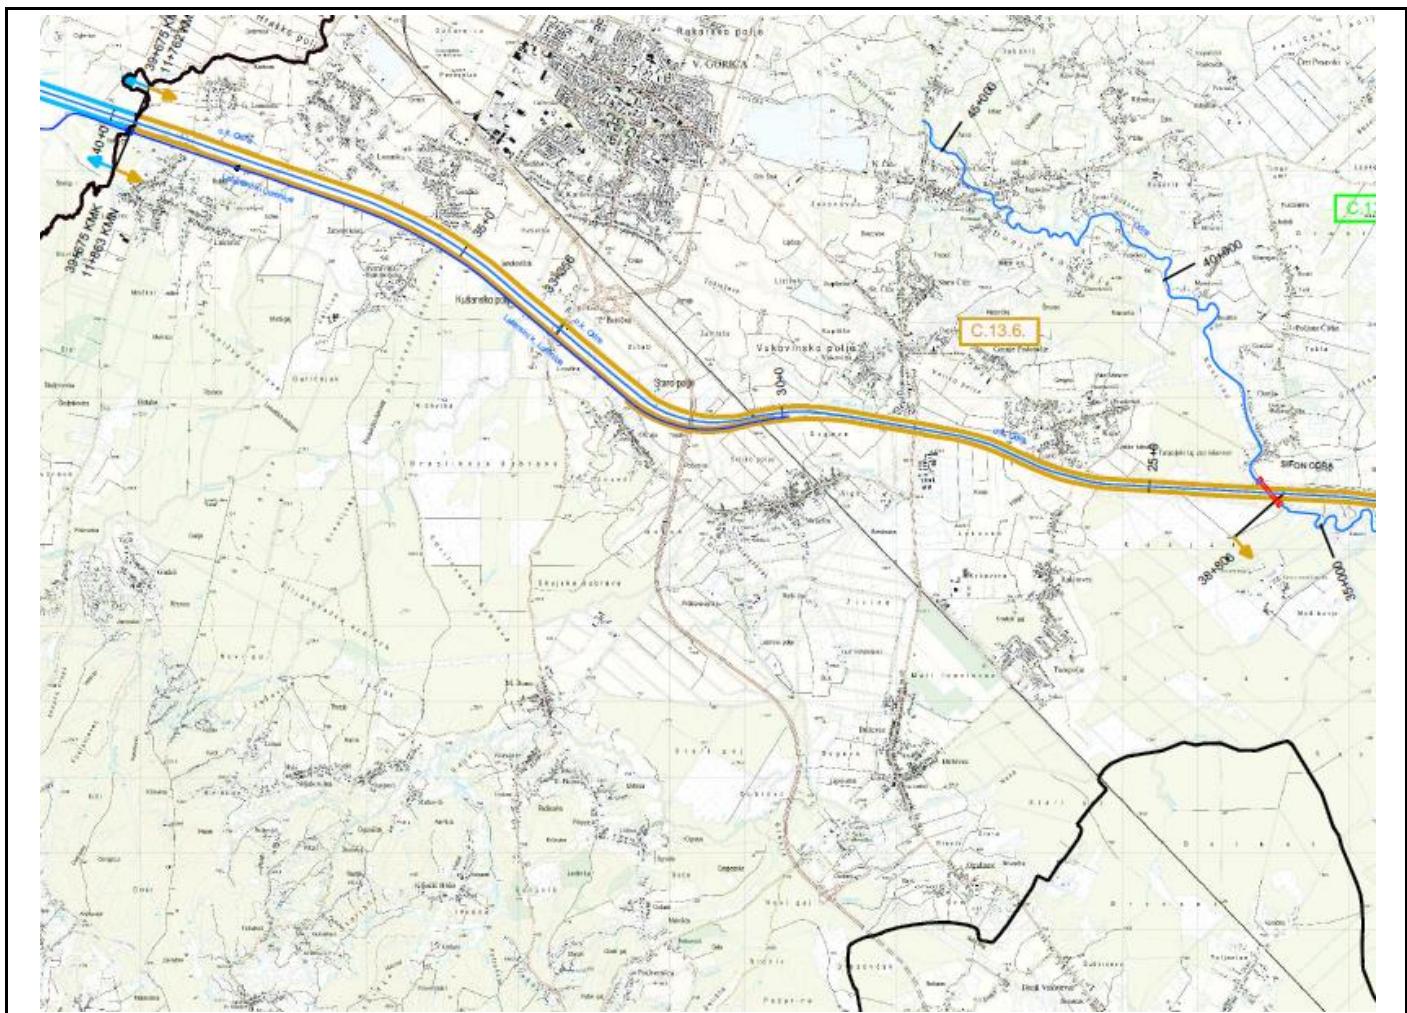

Oteretni kanal Odra, desna i lijeva obala:

Oteretni kanal Odra i preljev Jankomir predstavljaju ključne objekte sustava obrane od poplave Srednjeg Posavlja, a time i grada Zagreba. Osnovni zadatak preljeva Jankomir je redukcija maksimalnih protoka kroz grad Zagreb i na nizvodnom dijelu toka Save. Oteretni kanal Odra prihvata preljevne količine i transportira ih na nizvodni dio sliva. Za područje grada Zagreba od Mičevačkog do Podsusedskog mosta (cca 20 km), usvojen je kriterij osiguranja od poplave 99,9 %, tj. brani se od 1000 god.v.v, uz sigurnosna nadvišenja nasipa od 1,0 m, ili 1,5 m kod 100 god.v.v. Ostalo područje se brani od 100 god.v.v. uz sigurnosno nadvišenje nasipa Save od 1,2 m. Da bi se zadovoljili postavljeni kriteriji zaštite, bilo je nužno sniziti vodno lice Save na području grada Zagreba. Prema prijašnjoj projektnoj dokumentaciji preljev Jankomir je počeo funkcionirati kod protoka Save od 1900 m³/s.

Prema toj koncepciji., kod 100 god. protoke rijeke Save, preljevom se rasterećivalo 1000 m³/s, uz nadvišenje popratnih nasipa kanala Odra od 1,2 m, a u koritu rijeke Save ostajalo je 2650 m³/s. Kod pojave 1000 god. protoke Save, preljevom se rasterećivalo 1510 m³/s, u tom slučaju nivo vode u kanalu treba biti ispod ili u razini krune popratnih nasipa,

Radi značajnih morfoloških promjena u koritu Save (produbljenje dna), danas se preljev počinje aktivirati kod protoka Save od približno 2300 m³/s, sto odgovara vodostaju AVS Zagreb od oko +350 cm. Proračuni su pokazali, da kod valova češće pojavnosti, dolazi do smanjenja kapacitiranja preljeva u odnosu na ranije projektirane vrijednosti, dok god vrlo rijetkih pojava, kao što je 1000 god. velika voda, dolazi do izjednačavanja s projektnim veličinama.

Budući da je kanal Odra u prvoj etapi izgrađen u dužini od 33,1 km, rasterećene količine savskih voda prihvata prirodna oteretna retencija Odransko polje, koja se osim kanalom Odra puni i vodama rijeke Odre.

Nizvodni početak dionice 82 je na rijeci Odri u km 23+870 i na O.K. Odra u km kanala 18+471, te uzvodno do mosta na cesti Kurilovec - Pokupsko u km 33+356 kanala Odre. Nasipi su izgrađeni za zaštitu naselja Okuje, Mraclin, Rakitovec, Vukovina, Kuće i Poljana Čička, te okolnog poljoprivrednog zemeljišta od velikih voda rijeke Save. Podaci za buduću 100 g. V.V., odnosno mjerodavno vodno lice, preuzeti su iz projekta "Proračun vodnih nivoa Save od Jamene do Sutle i aktualizacija geodetskih podloga za Savu", VRO Zagreb, OOUR Projekt, lipanj 1990. g.

- karakteristike desnog nasipa: kmn 33+171 – 32+035 (kkm 18+471 – 19+500)

Visina nasipa je 1,6 - 2,6 m, širina krune iznosi 2,3 - 2,6 m, nagib pokosa je 1:2,5. Kruna nasipa je neu jednačene visine. Uz nasip se nalazi uređen servisni put. Pristupačan je od strane naselja Veleševac makadamskim putem Veleševac-Selce-Peščenica te od naselja Čička Poljana. Za vrijeme visokog vodostaja zbog izljevanja vode u Odransko polje, nemoguć je pristup ovom dijelu dionice, uključujući i dijelove dionice rijeke Odre od km 23+870 do 34+000. U stacionaži kanala 19+500 izведен je privremeni spoj O.K. Odra sa rijekom Odrom

- karakteristike desnog nasipa: kmn 32+035 – 30+145 (kkm 19+500 – 21+531)

Visina nasipa je 2,6 - 3,7 m, širina krune iznosi 6,5 - 8,0 m, nagib pokosa je 1:2,5. Od stacionaže nasipa 32+035 do 30+145 sa zaobalne strane položen je šljunčani pristupni put širine 2,5-4,0 m pa je pristup terenskim vozilima omogućen i za vrijeme obrane od poplave. Nasip je pristupačan iz smjera Vukovina - Rakitovec.

- karakteristike desnog nasipa: kmn 30+145 – 18+210 (kkm 21+531 – 33+356)

Visina nasipa je 3,9 - 6,1 m. Širina krune iznosi 2,5 - 7,3 m, nagib pokosa je 1:2,5 na zaobalnoj strani nasipa i 1:3 na vodnoj strani nasipa kruna nasipa je neu jednačene visine. Usporedo s nasipom kanala Odra položen je i usponu nasip L.K. Lomnica. U km nasipa 19+797 prijelaz je ceste V. Gorica-Okuje,

a u km 21+332,6 prolazi pruga HŽ Zagreb-Sisak Usporni nasip L.K. Lomnica završava u km 21+531. Uz nasip sa zaobalne strane od stacionaže nasipa 30+145 -- 26+100 je šljunčani pristupni put širine cca 4,0 m. Od stacionaže 26+100 - 23+421 uz nasip prolazi asfaltna cesta širine 5,0 m. Od km 21+531 - 23+402 uz nasip se nalazi put širine 2,0 m. Od km 26+100 - 27+500 položen je makadamski put širine 5,0 m Nastavno do km 29+500 uz nasip se nalazi makadamski put širine 4,0 m U km 23+406,5 prijelaz je ceste Zagreb - Sisak. Nasip je pristupačan iz naselja Rakitovec, Mraclin, Okuje prometnim pravcima koji dovode do nasipa. U km desnog nasipa 25+990,5 nalazi se asfaltirana prometnica koja preko O.K. Odra novog arm. bet. mosta povezuje naselja Rakitovec i Kuče. U nivou mosta s inundacijom ostavljeni su otvori u nasipu koje treba zatvarati za vrijeme obrane od poplave.

- karakteristike desnog nasipa: kmn 18+210 – 11+863 (kkm 33+356 – 39+675)

Visina nasipa je 1,7 - 5,2 m, širina krune iznosi 2,0 - 2,5 m, nagib pokosa je 1:2,5. Kruna nasipa je neujednačene visine. Nizvodno do stacionaže 13+842 nema pristupnih puteva uz nasip, pa su kontrole dionice i intervencije za vrijeme obrane od poplave otežane. Od stacionaže nasipa 13+842 do 18+210 izgrađen je makadamski put po desnoj obali lateralnog kanala.

Nasip je pristupačan iz smjera Odranskog Obreža. G. Lukavca, Lukavca, Petrovine, Buna-Pokupsko i prometnicama koje presijecaju O.K. Odra. Za vrijeme obrane od poplave jedine moguće komunikacije su most na autocesti Zagreb -Karlovac, te most na cesti Vel. Gorica-Buna-Pokupsko. Paralelno s desnim nasipom na ovoj dionici prolazi i lateralni kanal Lomnica.

- karakteristike lijevog nasipa: kmn 33+058 – 25+760 (kkm 18+471 – 25+650)

Visina nasipa je 2,7 - 5,3 m, širina krune iznosi 4,7 - 8,5 m, nagib pokosa je 1:2,5 na vodnoj strani i 1:3,5 na zaobalnoj strani nasipa. Kruna nasipa je neujednačene visine. Od stacionaže nasipa 33+058 - 23+500 uz nasip nema pristupnih puteva. Vožnja je moguća samo za suhog vremena terenskim vozilima Do nasipa je moguće makadamskim putem Veleševac - Selce - Pešćenica (ako nije pod vodom) i putem od ceste Kuće - Poljana Čička preko sifona. Od stacionaže 23+500 – 25+758,5 (most "Bejli") uz nasip sa zaobalne strane prolazi šljunčani pristupni put. Do ovog dijela dionice moguće je doći asfaltnom cestom Vukovina Kuće - Rakitovec. U stacionažama 30+988, 31+733 nalaze se rampe U km 23+500 kanala Odra nalazi se sifon Odra. Područje između oteretnog kanala Odra i Save potrebno je gravitacijski odvodniti, odnosno provesti vode rijeke Odre sifonom u desno zaobalje kanala Odra u njezin prirodnji tok. Danas je sifon izgrađen prema prvoj etapi, tj. izgrađen je ulazni dio ispod lijevog nasipa kanala Odra s privremenim cijevnim spojem s kanalom Odra. Sifon se sastoji od tri poticajna profila kružnog presjeka fi 180 cm ukupnog kapaciteta 30 m³/s. Prema projektu, kota dna ulaza i izlaza je na 94,82 mm, a u sredini sifona, ispod korita kanala Odra, 91,42 mm. Ukupna dužina cijelog objekta iznosila bi 192,76 m. Zatvaranje zapornica na ulaznom objektu sifona trebalo bi izvršiti kad nivo vode u kanalu Odra dosegne kotu od 99,40 mm. što je oko 0,5 m niže od kote terena u profilu ulaznog objekta sifona. Korespondentan vodostaj za tu kotu kanala Odre, na vodokazu Sifon Odra (Čička Poljana) OK Sava-Odra koji se nalazi oko 70 m nizvodno od sifona na lijevoj obali, iznosi +335 cm.

Manipulacija zapornicama na ulaznom objektu sifona, kod rasterećenja velikih savskih voda kanalom Odra, vršit će se u skladu s planom obrane od poplave.

- karakteristike lijevog nasipa: kmn 25+760 – 18+115 (kkm 25+650 – 33+356)

Visina nasipa je 4,4 - 6,3 m. širina krune iznosi 2,7 - 6,7 mT nagib pokosa je 1:2,5. Kruna nasipa je ujednačene visine. Od stacionaže 25+758,5 nasipa (novi most Kuće) do stacionaže 23+186 (most na cesti Zagreb-Sisak) uz nasip nema pristupnih puteva. Od stacionaže nasipa 21+186 do stacionaže 20+952 kruna nasipa je pošljunčana i vozna u svaku dobu, a od 20+952 do kraja uzvodnog dijela dionice, tj. do stacionaže 18+115 (most na cesti Kurilovec - Pokupsko) sa zaobalne strane nasipa prolazi šljunčani pristupni put koji se može koristiti i za vrijeme obrane od poplave. Pristupi ovim dijelovima dionice su iz

smjera Velika Gorica - Vukovina, slijepom cestom do krune nasipa, te iz Velike Gorice cestom Kurilovec - Buna - Pokupsko.

U stacionažama 19+676, 20+929,4 i 22+877 nalaze se rampe. U km 20+952 nalazi se most HŽ Zagreb - Sisak, u km 23+186 je cesta Zagreb -Sisak i u km 25+758,5 cesta Kuće - Rakitovec i novi most Kuće.

- karakteristike lijevog nasipa: kmn 18+115 – 11+762 (kkm 33+356 – 39+675)

Visina nasipa je 2,7 - 4,6m, od 10+000 - 18+115 širina krune je od 2,2 – 8,7 m , nagib pokosa je 1:2,5. Kruna nasipa je ujednačeno visine. Uz nasip se nalazi makadamski put širine 3,0 m. Nasip je pristupačan od strane naselja M. Mlaka, G. Lomnica i Gradići.

Kritične točke sustava obrane od poplava: Uvidom u projektnu dokumentaciju nema slabih mjesta na dionici, osim prelaznih rampi koje je potrebno zatvoriti, i klizišta manjeg intenziteta sa zaobalne strane nasipa, koja za sada ne ugrožavaju stabilnost nasipa.

Transverzalni nasip

Duljina nasipa je 6.824,93 m, širina krune nasipa 4,00 m s obostranim pokosima nagiba 1:2,5, a visina nasipa je u rasponu 1,29 m do 5,45 m.

Transverzalni nasip se sastoji od zaštitnog nasipa s bermom na kojoj se nalazi servisna cesta, lateralnih kanala S1, S2 i S3 za prihvat vode sustava melioracijske odvodnje branjenog područja s pripadajućim cijevnim propustima ispod lokalnih putova, dviju ustava (cijevnih propusta s regulacijskim oknom sa zapornicama) i sedam prijelaznih cestovnih rampa.

Na zaobalnoj (branjenoj) strani nasipa izgrađena je berma uzduž cijele trase (km 0+000 – km 6+838,52) sa širinom 4,0 m, poprečnim nagibom 3% i nagibom pokosa 1:2.

Za prihvat vode iz sustava melioracijske odvodnje branjenog područja Izvedena su tri lateralna kanala S1, S2 i S3 s pripadajućim cijevnim propustima ispod lokalnih putova, dviju ustava (cijevnih propusta s regulacijskim oknom sa zapornicama) i sedam prijelaznih cestovnih rampi na stac:

1. km 0+817,12
2. km 1+657,11
3. km 2+104,71
4. km 2+684,68
5. km 3+063,26
6. km 4+222,32
7. km 6+578,48 (prijelazna rampa)

Unutarnja odvodnja je koncipirana na način da se za događaj vjerojatnosti pojavljivanja 100 god. u kazeti osigurava retencijski kapacitet do kote 98.20 m n. m. i gravitacijsko otjecanje kroz ustave.


Mala ustava 1 Ø 1000 mm km 1+637, ručno zatvaranje-otvaranje zapornica

Velika ustava 2 Ø 2000 mm km 4 + 187, ručno zatvaranje-otvaranje zapornica

Do izgradnje crpne stanice potrebno je predvidjeti postavu mobilnih crpki ukupnog kapaciteta min. 1.5 m³/s.

Dionica C.13.7. - rijeka Kupa, lijeva obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Kupa; I.o.; „Vikend naselje Šašinec-utok Kravaršćice“ rkm 56+600-88+700, (31,10 km)		plavljenje prometnica: +700 cm Auguštanovec–L.Degoj–Pokupsko +700 Sunčani Brijeg - Pokupsko +670 Pokupsko – Gladovec	Pokupsko	V - J. Kiselica, rkm 94+400 (100,80) M = + 742 (1953.)

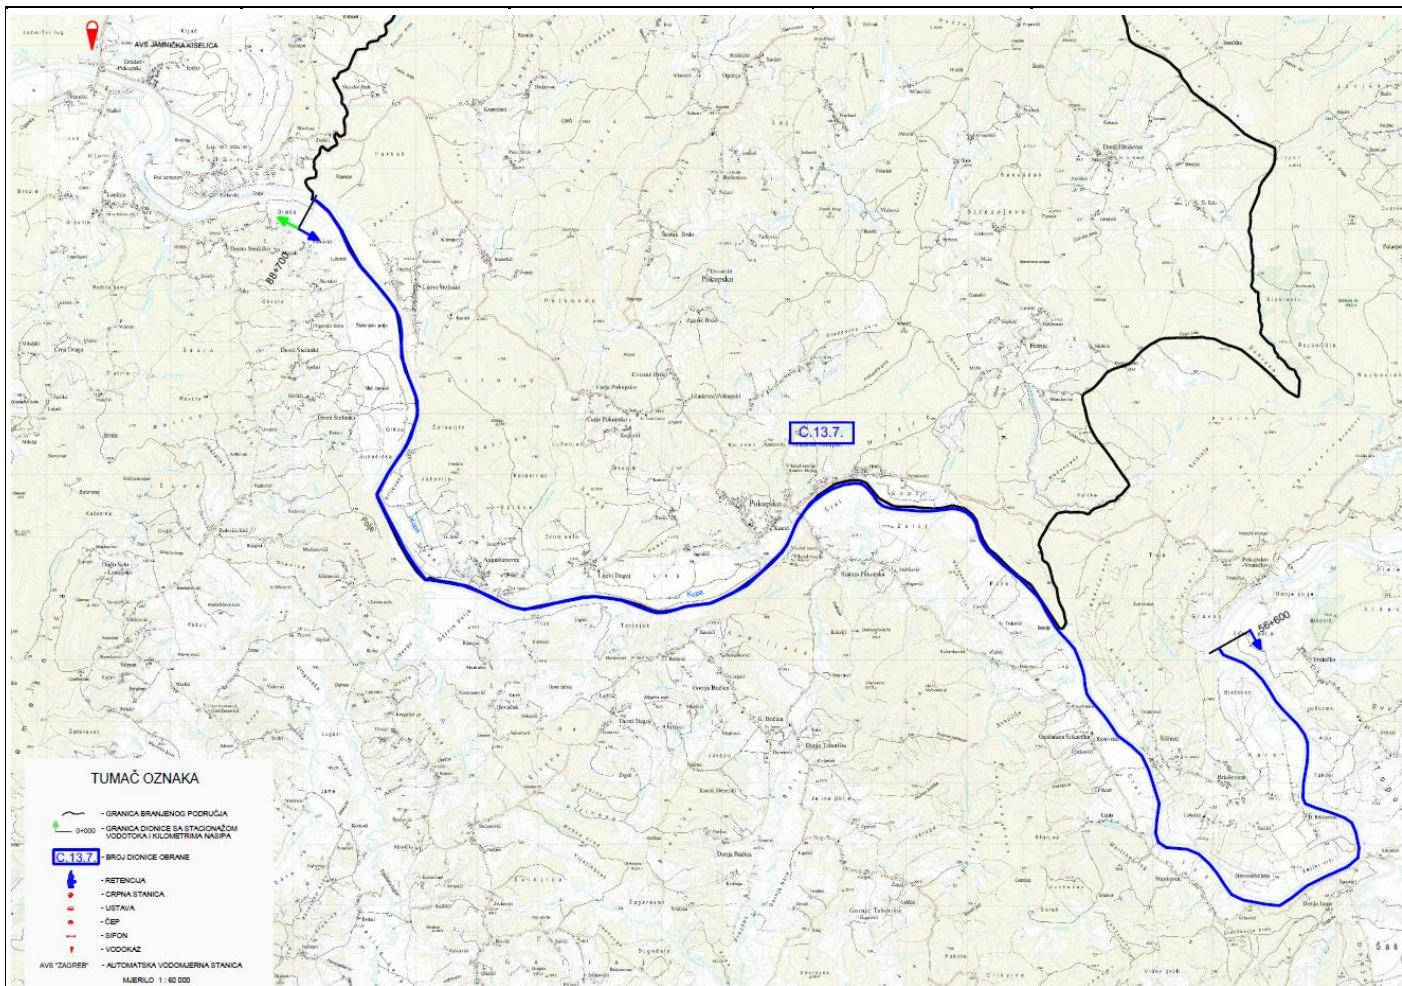

Napomena: izvršena je rekonstrukcija ceste od L. Degoja prema Auguštanovcu, tako da je sada podignuta za cca 50 cm i više te kod vodostaja 700 više ne plavi. Kod narednih VV vršiti učestala opažanja kako bi došli do točnije kote zatvaranja ceste.

Rijeka Kupa, lijeva obala:

Korito rijeke Kupe zauzima prelazni prostor koji povezuje dinarsko i panonsko područje, a proteže se od izvorišta Kupe u planinskim predjelima Gorskog Kotara do posavskih nizina na ušću u Savu kod Siska. Prirodna obilježja prostora, koja dominantno utječu na formiranje vodnog režima, izrazito se mijenjaju od

jugozapada prema sjeveroistoku, od submaritimnog vlažnog šumovitog planinskog okvira krša, preko pašnjačkih zaravnih fluviokrša do djelomično kultiviranih ravničarsko-brežuljkastih s kontinentalnim klimatskim obilježjima. Ukupna dužina toka rijeke Kupe iznosi 295 km, a ukupna površina 9993 km², s glavnim pritocima Dobrom, Koranom s Mrežnicom i Glinom s desne, te Kupčinom i Odrom s lijeve strane.

Područje karlovačke depresije, gdje se koncentriraju vode Kupe i njenih glavnih pritoka, prostor je udvostručenja njene slivne površine i do potpune promjene karaktera tečenja u odnosu na uzvodno područje. Brdski vodotoci s dominantnom ulogom bočnog površinskog dotjecanja u recipijent, tu prelaze u nizinsku rijeku koja uglavnom transportira i returnira ulazne vodne količine uz bočno prihranjivanje manjeg intenziteta.

Karlovačka depresija, aluvijalna uvala uz Kupu i njene pritoke između Brodaraca i Jamničke Kiselice, predstavlja rubnu zonu Panonskog bazena. Na jugu je zatvorena linijom visokog terena, a na sjeveru se nisko zaobalje širi kilometrima daleko, sve do obronaka Plješivice i Vukomeričkih Gorica. Do djelomične gradnje hidrotehničkih objekata, karlovačka depresija se punila ne samo unutarnjim i gravitirajućim brdskim vodama, već i vodama Kupe koje su ulazile kroz ušća Kupčine, Blatnice i Rečice, a kod vrlo visokih vodostaja Kupa je prelijevala dugačku nezaštićenu obalu. Zaštitni nasipi uz Kupu nisu izgrađeni, osim djelomične i nedovoljne obrambene finije unutar gradske jezgre Karlovca.

Osnovno obilježje prirodnog veliko-vodnog režima Srednjeg pokuplja je njegova neuređenost i stihijnost. Zaštita od poplava dominira u vodoprivrednoj problematiki Karlovca i cijelog srednje pokupskog bazena, postojećim vodoprivrednim planovima zacrtani cilj naglašava zaštitu Karlovca od poplava 1000-godišnjeg povratnog perioda, zaštitu i uređenje poljoprivrednih površina između Lijevog Sredičkog i Ozlja od poplava 100-godišnjeg povratnog perioda, uređenje vodnog režima šumskih površina u području općine, te kontrola protoka Kupe u izlaznom profilu Jamnička Kiselica.

Granični protok Kupe koji može proći kroz Karlovac bez štetnih posljedica iznosi između 600 i 700 m³/s ovisno o dotoku Korane, a granična vodna razina 110,75 mnmm (alternativno 111,17 mnmm). To su tolerantne vrijednosti kod kojih je za grad još moguće osigurati sigurnu obranu od poplava. Granična kota retenciji Kupčina iznosi 110,80 mnmm, a maksimalni protok Kupe u profilu Jamnička Kiselica je 1550 m³/s.


U usporedbi s cjelovitim projektom vodoprivrednog sustava Srednje pokuplje, današnje stanje predstavlja tek začetak realizacije zaštite od poplava ovog područja. U odnosu na početno, potpuno neuređeno prirodno stanje, može se uočiti slijedeća situacija:

izведен je privremeni spoj korita Kupe s kanalom Kupa-Kupa, za djelomično otorećenje velikih voda Kupe uzvodno od Karlovca, izgrađen je kanal Kupa-Kupa, za evakuaciju otorećenih kupske voda i unutarnjih voda (brdskih voda sabirnog kanala autoceste i vlastitih voda retencije Kupčine), djelomično je formirana retencija Kupčina, zasada za nekontroliranu ekspanziju unutarnjih i dijela kupske velikih voda, izgrađena je ili rekonstruirana obostrana linija kupske nasipa na području grada Karlovca, za zaštitu od poplava uže gradske zone.

Kanal Kupa-Kupa je jedini potpuno izgrađeni objekt zaštitnog sustava. Završen je početkom 80-tih godina u projektom predviđenom obliku i dimenzijama. Ukupna dužina mu je 21,8 km, a potpuno je finaliziran i kad se radi o bočnim preljevima ugrađenim u njegov lijevi nasip. Jasno je da postojeći sustav u svim svojim elementima funkcioniра autonomno, bez mogućnosti upravljanja veliko vodnim procesima.

Konačnom rješenju izgradnje sustava predviđa se visoki stupanj zaštite poplavnih nizina u Srednjem pokuplju, a to će se postići izgradnjom zaštitnih nasipa uz glavne riječne tokove na svim mjestima gdje postoji mogućnost izljevanja voda i poplavljivanja većih zaobalnih površina. U kombinaciji s distribucijskim i oteretnim objektima, bit će spostavljena potpuna kontrola i zaštita područja od velikih voda 100-godišnjeg (djelomično i 1000-godišnjeg) povratnog perioda. Sagledavanjem poplavnih površina uz Kupu i pritoke, detektirane su ugrožene dionice i predložene trase zaštitnih vodoprivrednih nasipa.

Potom su izdvojeni oni dijelovi obrambenih linija za koje se smatra da trebaju imati prioritet u izgradnji od onih koji će se tek eventualno graditi u daljoj budućnosti.

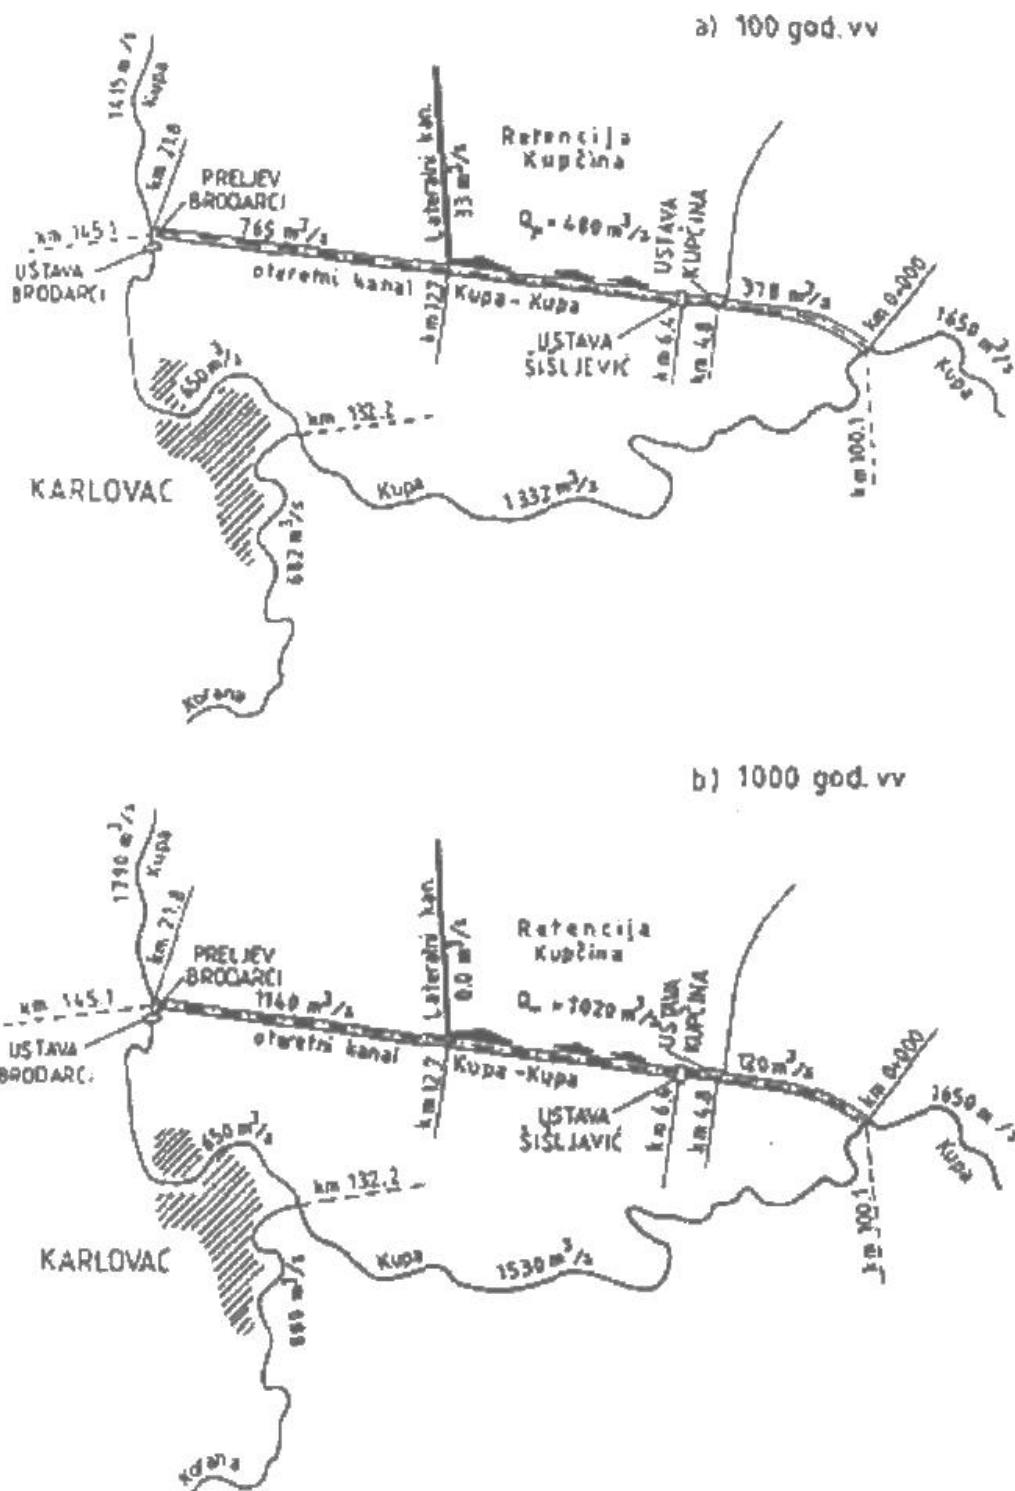

SHEMATSKI PRIKAZ DJELOVANJA SUSTAVA SREDNJE POKUPLJE

U kategoriju prioritetnih nasipa (u situaciji izvučeni punom linijom) spada nasip od Lijevog Sredička (kupski km 93+000) uzvodno do Brodaraca, koji se uz lijevu obalu proteže u kontinuitetu. Nizvodno, iduća prioritetna obrambena linija zaštite lijevog zaobalja protezala bi se od Šišinca (km 66+400) nizvodno do km

56+600. Predviđen je standardiziran tip nasipa sa širinom krune 4 m nagibom pokosa 1:2. Razmak osi nasipa prilagođavao bi se terenskim prilikama, s tim da na Kupi slijedi ranija projektna rješenja, što uglavnom iznosi 250 m. Kao što je uobičajeno na većim vodotocima kupskog sliva, kriterij za definiranje kote krune nasipa treba biti nadvišenje 100-godišnjih vodnih nivoa za

1,2 m. Za projektiranje nasipa mjerodavni su budući vodni nivoi, koji odgovaraju protocima u sustavu s izgrađenim zaštitnim objektima. Danas se još ne raspolaže s usuglašenim parametrima 100-godišnjeg povratnog vodnog režima koji bi mogli predstavljati mjerodavnu podlogu za projektiranje. Zato je teško govoriti o konačnom rješenju vodoprivrednih nasipa, mada je ono ponuđeno na više mesta u više različitih oblika.

Geometrija riječnog korita Kupe pokrivena je geodetskim snimkama iz 1959. godine, s poprečnim profilima na prosječnom razmaku od 250 m. Na dijelovima vodotoka podaci su preuzeti s karata mjerila 1:5000. Obzirom da su snimanja provedena 1959. godine, za očekivati je postojanje određenih razlika između korištenih podataka i današnjeg stanja.

Početak dionice je u km 56+600 kod vikend naselja Šišinec. Od km 59+600 do km 60+800 uz lijevu obalu se nalazi selo Donja Brkaševina, postoji loše održavan makadamski put. Uzvodnije, od km 64+000 do km 65+000 oko petstotinjak metara od korita Kupe smjestilo se selo Uzbašići kroz koje prolazi makadamski put. Nastavno do stacionaže 65+800, a dalje od Kupe nalazi se naselje Brkiševina. To čitavo područje. tj. od km 56+600 do km 65+800 nalazi se u poplavnoj zoni koja ima prioritet u izgradnji obrambene linije. Selo Šišinec smjestilo se uz Kupu od km 65+800 do km 67+800, a kroz koje prolaze dvije ceste, jedna makadamska uz rijeku a druga asfaltna podalje od Kupe. U km 661-300 nalazila se nekad skela, a u km 66+390 napuštena vodokazna postaja Šišinec.

U km 66+700 nalazi se ušće potoka Kušnica, a u km 69+000 neimenovani potok. Od km 71+500 do km prolazi makadamska i asfaltna cesta iz smjera Vratečko prema selu Auguštanovec. Unutar te dionice nalazi se općinsko središte Pokupsko (km 73+500 do km 76+000), betonski kupski most na cesti Pokupsko - Slatina (km 74+450), te u km 75+450 bivša skela. Sela Lijevi Degoj i Auguštanovec protežu se do km 81+000, gdje je lokacija bivše skele.

U km 71+900 ušće je potoka Matuljinka, u km 73+700 potok Selski jarak, u km 74+700 potok Kovačevac, u km 75+400 potok Gradišće i u km 79+-300 potok Sopnik,

Od km 85+600 do km 87+400 proteže se asfaltna i makadamska cesta Lijevi Štefanki -- Orečići, uz koju je naselje Lijevi Štefanki sa zaseokom Orečići.

POGLAVLJE 2.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ BRANJENOG PODRUČJA 13

POGLAVLJE 3.

ZADACI I OVLAŠTENJA SVIH SUDIONIKA U OBRANI OD POPLAVA

3. Zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava

3.1. Sudionici u obrani od poplava

Sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21 i 47/23 – dalje u tekstu: Zakon o vodama), obranom od poplava upravljaju Hrvatske vode, a poslovi obrane od poplava su hitna služba. Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđena je Državnim planom obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10 – dalje u tekstu: Državni plan obrane od poplava) i Glavnim provđenbenim planom obrane od poplava (Hrvatske vode, ožujak 2022. godine), uključujući i njegove izmjene.

Neposrednu provedbu preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, primjenom propisa o javnoj nabavi Hrvatske vode ustupaju pravnoj osobi koja posjeduje rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 209. stavak 1. točke 2. Zakona o vodama, odnosno prethodno izdano certifikacijsko rješenje, te se za pojedinu branjenu područja sklapa Okvirni sporazum za razdoblje od četiri godine.

Sukladno Državnom planu obrane od poplava, ustrojen je Glavni centar obrane od poplava kao središnja ustrojbena jedinica Hrvatskih voda za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava. U Glavnem centru obrane od poplava osigurava se središnje upravljanje i glavna koordinacija, te se uspostavlja sustav veza i obavještavanja o stanjima u obrani od poplava. Ujedno, Glavni centar obrane od poplava osigurava stručnu i tehničku potporu glavnom rukovoditelju obrane od poplava.

Teritorijalne jedinice za obranu od poplava su: vodna područja, sektori, branjena područja i dionice.

Vodna područja su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju rizicima od poplava. Na razini vodnog područja procjenjuje se rizik od poplava, izrađuju se karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava i donose se planovi upravljanja rizicima od poplava.

Sektori su glavne operativne teritorijalne jedinice za provedbu obrane od poplava. Na razini sektora provodi se koordinacija i operativno upravljanje obranom od poplava na svim branjenim područjima u granicama sektora.

Branjena područja su temeljne jedinice za provedbu obrane od poplava. Na razini branjenog područja provodi se operativno postupanje obranom od poplava, provode se nalozi Glavnog centra obrane od poplava i sa razine Sektora, te se osigurava samoinicijativno postupanje u obrani, u slučaju izostanka naloga.

Dionice su najniže teritorijalne jedinice unutar branjenih područja, na kojima se kod nastupa opasnosti od poplava prate stanja i izravno provodi obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama.

Sukladno točki XVI Državnog plana obrane od poplava i članku 132. Zakona o vodama, pravna osoba kojoj je ustupljena neposredna provedba obrane od poplava dužna je tijekom redovne i izvanredne obrane od poplava obavljati potrebne radnje i izvoditi radove na vodnim građevinama u sustavu obrane od poplava prema naredbi rukovoditelja obrane od poplava, te uključiti svoja sredstva rada i zaposlenike na provođenju mjera obrane od poplava na branjenom području na kojem djeluje, kao i na drugim branjenim područjima u slučaju njihove veće ugroženosti od poplava.

Također sukladno članku 132. Zakona o vodama, navedene pravne osobe su obvezne u svaku dobu, na prvi poziv Hrvatskih voda, bezuvjetno i bez prava na prigovor, odazvati se i sudjelovati u provedbi redovne i izvanredne obrane od poplava s ljudstvom i materijalnim sredstvima na temelju kojeg mu je izdano rješenje o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti, odnosno certifikacijsko rješenje, a po potrebi i drugim sredstvima, ako su potrebna na branjenom području.

Tijekom neposredne provedbe mjera obrane od poplava, pri opasnosti od poplave većih razmjera, kada se obrana od poplava ne može osigurati materijalnim sredstvima i ljudstvom Hrvatskih voda i pravnih osoba kojima je ustupljena provedba obrane od poplava na branjenom području, nužno je procijeniti te u slučaju potrebe predložiti uključivanje u obranu od poplava dodatnih snaga, odnosno drugih sudionika obrane od poplava s područja ugroženog poplavom.

Sudjelovanje drugih sudionika u obrani od poplava se omogućava putem Ravnateljstva civilne zaštite i Stožera civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave, a naredbu o obvezi sudjelovanja pojedinih pravnih osoba i građana s ugroženog područja donose čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Tijekom obrane od poplava nositelji obrane od poplava usklađuju svoje aktivnosti s Ravnateljstvom civilne zaštite, Ravnateljstvom policije, Hrvatskom vojskom, nadležnim medicinskim službama i drugim hitnim službama te pravnim osobama koje sukladno posebnim propisima upravljaju prometnicama.

Podatke, prognoze i upozorenja o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu od poplava prikuplja i Hrvatskim vodama dostavlja Državni hidrometeorološki zavod, sukladno Glavnom provedbenom planu obrane od poplava.

Tijekom provedbe mjera obrane od poplava na razini sektora i branjenih područja u centru ili podcentrima obrane od poplava vodi se dnevnik obrane od poplava koji sadržava sve podatke od značaja za provedbu mjera obrane od poplava (izdani nalozi za postupanja, provedene radnje i postupanja, mjere obrane od poplava, stavljanje u funkciju rasteretnih objekata, dojave o stanju vodnih građevina i vodotoka, hitne sanacije, iskazane potrebe i dostave materijala za obranu od poplava, rad crpnih stanica i korištenje mobilnih crpki, neposredna očitanja vodostaja na vodomjerima, hidrološka snimanja, potrebe dodatnih snaga, suradnja s drugim sudionicicima obrane od poplava, formiranje druge obrambene crte, dojave svih sudionika i građana, zahtjevi i informacije prema medijima, poplavljena područja, poplavljene prometnice i objekti, priprema i provedba evakuacije, ...).

3.2. Dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava

Državnim planom obrane od poplava, utvrđena je nadležnost i koordinacija, odnosno dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava za potrebe provedbe mjera obrane od poplava na području sektora i branjenih područja.

Za upravljanje obranom od poplava odgovorni su glavni rukovoditelj obrane od poplava, voditelj Glavnog centra obrane od poplava i rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica. Glavni rukovoditelj obrane od poplava je generalni direktor Hrvatskih voda. Imenovani voditelj Glavnog centra obrane od poplava je zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplava u slučaju njegove spriječenosti. Imenovani rukovoditelji obrane od poplava sektora zamjenici su glavnog rukovoditelja obrane od poplava iz svoje nadležnosti.

Rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica imaju slijedeće dužnosti i ovlaštenja u provođenju mjera obrane od poplava:

Rukovoditelj obrane od poplava sektora

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava po pojedinim branjenim područjima unutar sektora,
- proglašava uvođenje i prestanak mjera izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama unutar sektora,
- donosi odluke o rukovanju sustavom za rasterećenje vodnog vala na vodama I. reda unutar sektora (retencije, akumulacije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i drugi objekti u sustavu obrane od poplava), o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza unutar sektora,
- donosi odluku o izgradnji druge obrambene crte prije ili za vrijeme poplava ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili prelijevanja zaštitnih vodnih građevina,
- odlučuje o angažiranju ljudstva i sredstava pravnih osoba iz točke XVI. Državnog plana obrane od poplava s jednog branjenog područja na drugo unutar sektora,
- pri opasnosti od poplava velikih razmjera procjenjuje potrebu za uključivanjem u obranu od poplava drugih sudionika, ako se ona ne može osigurati materijalnim sredstvima i ljudstvom Hrvatskih voda i pravnih osoba iz točke XVI. Državnog plana obrane od poplava, glavnom rukovoditelju obrane od poplava predlaže da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proglose izvanredno stanje i aktiviraju sustav civilne zaštite na svom području nadležnosti,
- na propisani način izvještava nadležne područne urede civilne zaštite o stanju i prognozi razvoja situacije i poduzetim mjerama na području njihove nadležnosti,
- surađuje s nadležnim tijelima u procjenjivanju potrebe za uvođenjem izvanrednog stanja na područjima ugroženim poplavama, probijanjem nasipa za rasterećenje vodnog vala, ograničenjem cestovnog, željezničkog i riječnog prometa, pristupanjem evakuaciji i drugim mjerama zaštite i spašavanja,
- podnosi dnevna izvješća o stanju na područjima ugroženim poplavama glavnom rukovoditelju obrane od poplava i voditelju Glavnog centra obrane od poplava,
- nakon prestanka mjera redovne obrane od poplava, u što kraćem roku podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava i voditelju Glavnog centra obrane od poplava cjelovito izvješće o svim provedenim aktivnostima za vrijeme redovne i izvanredne obrane od poplave na području sektora i konačno izvješće o štetama na vodotocima i vodnim građevinama na području sektora,
- na kraju godine podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava i voditelju Glavnog centra obrane od poplava konačno godišnje izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na području sektora za tu godinu, s ocjenom stanja, učinkovitosti i svrshishodnosti izgrađenog dijela sustava obrane od poplava, te stanja vodotoka, regulacijskih vodnih građevina i drugih građevina (objekata) u koritima vodotoka koji mogu utjecati na provođenje mjera obrane od poplava.

Rukovoditelji obrane od poplava sektora dužni su, redovito i na propisani način, izvješćivati područne urede civilne zaštite o stanju, pojavama i poduzetim mjerama, od trenutka kada je nastupila redovna obrana od poplava.

Rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava na branjenom području,

- proglašava uvođenje i prestanak pripremnih mjera, te mjera redovne obrane od poplava, a u hitnim slučajevima uvođenje izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama na branjenom području,
- ukoliko je to potrebno, tijekom provođenja mjera obrane od poplava izdaje rješenja o privremenom imenovanju rukovoditelja dionica,
- donosi odluke o radu crpnih stanica, o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza na branjenom području, o izvršenju interventnih radova, o uporabi opreme, alata i materijala za obranu, te o uključivanju ljudstva i sredstava pravne osobe iz točke XVI. Državnog plana obrane od poplava koji djeluju na branjenom području,
- procjenjuje potrebu za uključivanjem u obranu od poplava dodatnih snaga, ako se ona ne može osigurati ljudstvom i materijalnim sredstvima pravne osobe iz točke XVI. Državnog plana obrane od poplava koja djeluju na branjenom području i, ako je potrebno, upućuje takav zahtjev rukovoditelju obrane od poplava sektora,
- donosi odluke o rukovanju objektima za rasterećenje vodnog vala na vodama II. reda unutar branjenog područja,
- predlaže rukovoditelju obrane od poplava sektora donošenje hitnih odluka o zabrani cestovnog, željezničkog ili riječnog prometa u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o vodama tijekom provođenja obrane od poplava, u slučajevima neposredne ugroženosti od poplava,
- putem sustava veza i dnevnih izvješća, upoznaje rukovoditelja obrane od poplava sektora sa stanjem obrambenog sustava i provedenim mjerama na branjenom području,
- nakon prestanka mjera redovne obrane od poplava podnosi rukovoditelju obrane od poplava sektora propisana izvješća o provođenju redovne i izvanredne obrane od poplava i štetama na vodotocima i vodnim građevinama.

Rukovoditelj obrane od poplava dionice

- neposredno rukovodi svim radnjama na zaštitnim vodnim građevinama unutar dionice tijekom pripremnog stanja, redovne i izvanredne obrane od poplava, te izvanrednog stanja,
- prije očekivanog nailaska velikih voda, a osobito tijekom pripremnog stanja, pregledava zaštitne vodne građevine na dionici za koju je odgovoran, te se detaljno upoznaje sa stanjem zaštitnih vodnih građevina i drugih pripadnih objekata dionice, kao i sustavom veza, uz označavanje slabih mjeseta u obrambenom sustavu,
- za vrijeme redovne obrane od poplava sa zamjenikom i vodočuvarom osigurava stalnu kontrolu obrambenog sustava,
- tijekom izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, sa zamjenikom i vodočuvarom dužan je biti stalno na dionici i kontrolirati stanje zaštitnih vodnih građevina i pripadajućeg dijela štićenih i neštićenih površina,
- putem sustava veza u stalnom je kontaktu s rukovoditeljem obrane od poplava branjenog područja i ažurno ga izvješćuje o stanju zaštitnih vodnih građevina i drugih objekata na dionici i pripadajućeg dijela štićenih i neštićenih površina, te provedenim radnjama,
- vodi dnevnik o stanju zaštitnih vodnih građevina i pripadajućeg dijela štićenih i neštićenih površina, te provedenim radnjama i po prestanku redovne obrane od poplava dostavlja ga rukovoditelju obrane od poplava branjenog područja.

Rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina i procjenjuju slaba mjeseta na dionicama za koje su imenovani. Vodočuvarima određuju obvezu stalnog nadzora i provođenje propisanih radnji, uključujući prikupljanje podataka o vodostajima koji se neposredno očitavaju na vodomjeru, kao i njihovu dostavu u centre obrane od poplava.

Zamjenici rukovoditelja obrane od poplava imaju sve dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava za vrijeme dok obavljaju poslove i zadatke prema odredbama Državnog plana obrane od poplava i Glavnog provđbenog plana obrane od poplava.

S obzirom na veliki interes javnosti i obvezu davanja službenih informacija javnosti o provedenim mjerama obrane od poplava, nužno je kontinuirano prikupljati i sistematizirati sve relevantne podatke i informacije za potrebe upravljanja obranom od poplava, te omogućiti davanje službenih informacija o provedenim mjerama obrane od poplava putem ovlaštenih osoba.

Svi ovlaštenici za davanje službenih informacija iz svoje nadležnosti, u obvezi su aktivno sudjelovati u pripremi i davanju službenih informacija javnosti o provedenim mjerama obrane od poplava svim zainteresiranim medijima.

3.3. Zadaci i obveze drugih sudionika obrane od poplava

Sukladno Zakonu o vodama, pri opasnosti od poplave većih razmjera, kada se obrana od poplava ne može osigurati materijalnim sredstvima i ljudstvom Hrvatskih voda i pravnih osoba kojima je ustupljena provedba obrane od poplava na branjenom području, nužno je predložiti uključivanje u obranu od poplava dodatnih snaga, odnosno drugih sudionika obrane od poplava s područja ugroženog poplavom.

Putem Ravnateljstva civilne zaštite i Stožera civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave, aktiviraju se i drugi sudionici obrane od poplava, odnosno omogućuje se korištenje i koordinacija uporabe vatrogasnih i policijskih postrojbi, Hrvatske vojske, HGSS-a, Crvenog križa, te civilne zaštite i stanovnika, kao i komunalnih poduzeća i područnih tvrtki na ugroženim područjima, čime se postiže operativnost djelovanja na velikom području.

Osim toga, potrebno je postupati sukladno Protokolu o načinu komunikacija između centara 112 RCZ-a i centara za obranu od poplava Hrvatskih voda, prema kojem Ravnateljstvo civilne zaštite pokreće postupak aktiviranja stožera civilne zaštite, te tijekom obrane od poplava sudjeluje u komunikaciji s ostalim sudionicicima zaštite i spašavanja.

Protokol o komunikaciji između centara 112 RCZ-a i centara za obranu od poplava, omogućuje komunikacijsku i operativnu suradnju s obzirom da obuhvaća potrebne protokole postupanja, ali isto tako i nužne komunikacijske podatke za sve centre i odgovorne osobe koje sudjeluju u međusobnoj komunikaciji i operativnim aktivnostima na pripremi i provedbi mjera obrane od poplava na svim razinama, kao i postupke vezano uz dojave i potrebu uključivanja ostalih sudionika za potrebe provedbe mjera obrane od poplava, te zaštite i spašavanja.

Sukladno članku 133. Zakona o vodama i Državnom planu obrane od poplava, vezano uz radnje nakon prestanka redovne obrane od poplava, Hrvatske vode su dužne nadoknaditi troškove drugih fizičkih i pravnih osoba koji su nastali temeljem zahtjeva nadležnog rukovoditelja obrane od poplava za njihovim sudjelovanjem u provedbi mjera obrane od poplava.

Prema Zakonu o vodama, pravnim osobama i građanima pripada naknada stvarnih troškova materijalnih sredstava i ljudstva za razdoblje sudjelovanja u obrani od poplava, koju isplaćuju Hrvatske vode u visini troškova koji se isplaćuju pravnim osobama iz članka 131. Zakona o vodama, odnosno pravnim osobama kojima su ustupljeni poslovi obrane od poplava na branjenom području.

Sukladno Zakonu o vodama, Hrvatske vode nisu u mogućnosti nadoknaditi troškove provedbe mjera obrane od poplava nastale sudjelovanjem pravnih osoba iz članka 130. stavka 6. Zakona o vodama – Ravnateljstva civilne zaštite, Ravnateljstva policije, Hrvatske vojske, nadležnih medicinskih službi i drugih hitnih službi.

Također, potrebno je navesti da svi troškovi drugih sudionika koji su nastali za potrebe provedbe neposrednih mjera obrane od poplava na vodotocima i zaštitnim vodnim građevinama, odnosno ispostavljeni računi tih pravnih osoba, moraju biti ovjereni od strane rukovoditelja obrane od poplava sektora.

POGLAVLJE 4.

POTREBNA OPREMA, LJUDSTVO I MATERIJAL ZA PROVOĐENJE MJERA OBRANE OD POPLAVA

4. Posebna oprema, ljudstvo i materijal za provođenje mjera obrane od poplava

Neposrednu provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava provodi pravna osoba iz članka 131. stavka 1. Zakona o vodama (NN NN 66/19, 84/21, 47/23). Na Branjenom području 13 prema Okvirnom sporazumu o nabavi usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 13 uz Rješenje nadležnog Ministarstva o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 210. (NN 47/23) stavka 3. provodi:

Lapor d.o.o.,
Kralja Zvonimira 5,
10410 Velika Gorica

Prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 26/2020) od 24. veljače 2020. za Branjeno područje 13 uvjetuju se slijedeći minimalni zahtjevi za zaposlenike i tehničku opremljenost:

1. Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava

B. područje	Najmanji broj i struka zaposlenika										
	Broj:	Sveukupno	Tehničkih struka						Ostalih struka		
			Ukupno	DSS/ VSS	PSS/ VŠS	SSS	VKV/ KV	PKV/ NKV	Ukupno	DSS	SSS
13	13	80	76	2	2	8	26	38	4	1	3

2. Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava

Branjeno područje	Oprema	Vrste opreme	Najmanji broj
broj 13	bageri	klasični do 120 kW	3
		klasični veći od 120 kW	5
		koračajući do 100 kW	1
		long reach veći od 100 kW	2
	utovarivači	do 75 kW	1
		veći od 75 kW	1
	buldozeri	do 85 kW	1
		veći od 85 kW	3
	kombinirani strojevi	do 50 kW	3
		veći od 50 kW	1
	vibronabijači	valjci	5
		pločasti vibronabijači	6
	pumpe i agregati	pumpe za vodu	7
		agregati	6

	kamioni i prikolice	do 100 kW	6
		veći od 100 kW	10
		prikolice za prijevoz strojeva	2

3. Materijalna sredstva za obranu od poplava

Pravna osoba iz članka 116. stavka 1. Zakona o vodama (NN NN 66/19, 84/21, 47/23) dužna je čuvati i popunjavati opremu i materijal u terenskim centrima i posebnim skladištima na branjenom području na kojemu djeluje.

POPIS SREDSTAVA ZA OBRANU OD POPLAVA SEKTOR C SVEUKUPNO I BRANJENO PODRUČJE 13

Red. br.	Vrsta sredstava	Jed. mј.	SEKTOR C GORNJA SAVA SVEUKUPNO	BP 13 Skladište: Novo Čiće, Velikogorička
			Stanje na dan 04.06.2024.	Stanje na dan 04.06.2024.
I	Oprema			
1.	Agregat za rasvjetu	kom	2	
2.	Reflektor sa stalkom	kom	5	
3.	Čamac s opremom	kom	3	
4.	Motor vanbrodski za čamac	kom	3	
5.	Pila motorna	kom		
6.	Pobjač žmurja	kom		
7.	Pumpa dieselska mobilna 350 l/s	kom	2	
8.	Pumpa traktorska 350 l/s	kom	10	
9.	Pumpa traktorska 800 l/s	kom	3	
10.	PVC crijeva za trakt. crpke fi 370 mm L=50m	kom	12	
11.	PVC crijeva i zatezači (2 kom) za trakt. crpke fi 530 mm L=40m	kom	5	
12.	Pumpa električna	kom		
13.	Prikolica za čamac	kom	3	
14.	Radio stanica ručna	kom	15	
15.	Radio stanica prijenosna	kom	6	
16.	Stroj za punjenje vreća	kom	1	
17.	Kardan za traktorskiju crpku Veneroni	kom	2	
17.	Vratilo za traktorskiju crpku Veneroni	kom	4	

II	Alat			
1.	Bat željezni (5 - 10 kg)	kom	10	
2.	Kliješta (kombinirana)	kom	4	
3.	Kolica ručna	kom	5	
4.	Kosir	kom	7	
5.	Kramp (pijuk)	kom	14	
6.	Čaklja (kuka)	kom	7	
7.	Lopata	kom	36	
8.	Štihača	kom	31	
9.	Motika kopačica	kom	16	
10.	Pila s lukom	kom	8	
11.	Pajser	kom	13	
12.	Sjekira velika	kom	13	
13.	Sjekirica mala	kom	17	
14.	Vile za kamen	kom		
15.	Vile obične	kom		
16.	Čekić tesarski	kom		
III	Materijal			
1.	Čavli	kg		
2.	Daske	m ³		
3.	Folija PVC	m ²	2.000	
4.	Gredice drvene	m ³		
5.	Kamen lomljeni	m ³		
6.	Kamen tucanik ili batuda	m ³		
7.	Pjesak	m ³		
8.	Uže (50 m)	kom		
9.	Vreće 50x80 cm	kom	223.450	25.000
10.	Jumbo vreće 90x90x120 cm	kom	1.000	
11.	Žica paljena	kg		
12.	Žmurje čelično - 4m	kom		
13.	Gabioni	m'		
14.	Geomreža	m ²		
15.	Geotekstil	m ²		
16.	Vodena barijera	m'		
17.	Vodena cijev	kom		
18.	Zaštitna geomembrana 4x6 m	kom		
19.	Zaštitna geomembrana 4x8 m	kom		
20.	Zaštitna geomembrana 4x10 m	kom	50	
21.	Zaštitna geomembrana 4x12 m	kom	350	15
22.	Šandorove grede	m ³		
23.	Box barijere	m'	675	
IV	Pribor i osobna zaštitna sredstva			
1.	Čizme (gumene)	par		
2.	Čizme (ribarske)	par	4	
3.	Kabanica kišna	kom	7	
4.	Kutija prve pomoći	kom	5	
5.	Prsluk za spašavanje	kom	10	
6.	Reflektor ručni	kom		
7.	Rukavice zaštitne	kom		
8.	Svjetiljka ručna	kom	13	
9.	Dalekozor	kom		
10.	Baterije za mobitel	kom		

POGLAVLJE 5.

REDOSLIJED OBVEZA U OBRANI OD POPLAVA

5. Redoslijed obaveza u obrani od poplava

Dionica C.13.1. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; „Suša-Vrbovo Posavsko (skela)“; rkm 651+150-661+690 (10,54 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; rkm 651+150-661+690 kmn 39+750 – 49+900 (10,50 km)	Denivelirane rampe u kmn: 41+525 42+538 43+037 43+316 44+600 Vodomjer - Prevlaka Sava 44+800 46+550 47+105 47+394 48+320 48+969 49+192 49+895 skela Izgradnja zečjeg nasipa: 40+400 - 43+400 46+400 - 49+900 Ukupno 10,50 km nasipa	Zagrebačka; Orle	V - Prevlaka Sava, rkm 656+000 (96,70) P = + 380 R = + 480 I = + 580 (102,50 mm) IS = + 680 (103,50 mm) M = + 709 (103,79 mm) (20.09.2010.)

Pripremno stanje (do +380 cm)

- pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Redovna obrana od poplava (iznad +480 cm)

- redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredna obrana od poplava (iznad +580 cm)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredno stanje obrane od poplava za dionicu (iznad +680 cm)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaže licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

1. zatvoriti rampu na km 43+316 kod AVS Rugvica +870
2. zatvoriti rampu na km 47+394 kod AVS Rugvica +870
3. zatvoriti rampu na km 42+538 kod AVS Rugvica +900
4. zatvoriti rampu na km 47+105 kod AVS Rugvica +900
5. zatvoriti rampu na km 48+968,7 kod AVS Rugvica +900
6. zatvoriti rampu na km 41+521,5 kod AVS Rugvica +910
7. zatvoriti rampu na km 49+191,5 kod AVS Rugvica +910
8. zatvoriti rampu za skelu u km 49+894,5 kod AVS Rugvica +920
9. izraditi zečji nasip od km 40+400 do km 43+400, i od km 46+400 do km 49+900 kod AVS Rugvica +920

10. zatvoriti rampu u km 44+800 kod AVS Rugvica +950

1. km 43+316

UKUPNO: L= 21 m, h= 0,60 m

potrebno: 490 vreća

pijeska 11 m³

ljudi 10

2. km 47+394

UKUPNO: L= 20 m, h= 0,60 m

potrebno: 233 vreća

pijeska 5,3 m³

ljudi 10

3. km 42+538

UKUPNO: L= 14 m, h= 0,60 m

potrebno: 163 vreće

pijeska 3,7 m³

ljudi 10

4. km 47+105

UKUPNO: L= 9 m, h= 0,60 m

potrebno: 105 vreća

pijeska 2,4 m³

ljudi 10

5. km 48+968,7

UKUPNO: L= 10 m, h= 0,60 m

potrebno: 117 vreća

pijeska 2,6 m³

ljudi 10

6. km 41+521,5

UKUPNO: L= 10,5 m, h= 0,45 m

potrebno: 87 vreća

pijeska 2 m³

ljudi 10

7. km 49+191,5

UKUPNO: L= 8,5 m, h= 0,45 m

potrebno: 71 vreća

pijeska 1,6 m³

ljudi 10

8. km 49+894,5

UKUPNO: L= 15 m, h= 0,45 m

potrebno: 125 vreća

pijeska 2,8 m³

ljudi 10

9. km 40+400 - km 43+400, km 46+400 - km 49+900

UKUPNO: L= 6500 m, h= 0,45 m

potrebno: 54.154 vreća

pijeska 1.218 m³

ljudi 500

10. km 44+800

UKUPNO: L= 10,5 m, h= 0,30 m

potrebno: 61 vreća

pijeska 1,4 m³

ljudi 10

Dionica C.13.2. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; „Vrbovo Posavsko (skela)-Bukevje (granica općine Orle)“; rkm 661+690-672+000 (10,31 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 661+690-668+750</i> kmm 49+900 – 54+750 (4,85 km) Novi nasip Drnek - Donje Bukevje, d.o.; <i>rkm 663+950-668+750</i> kmm 0+000 – 2+100 (2,10 km) Novi nasip Donje Bukevje – Strmec Bukevski, d.o.; <i>rkm 668+750 - 672+180</i> kmm 0+000 – 3+748,32 (3,75 km) Ukupno: 10,70 km nasipa	kmn 55+462 čep D. Bukevje kmn 56+923 čep G. Bukevje Denivelirane rampe u kmn: 50+161 51+139 51+767 – spoj na novi nasip kmn 0+380 novi nasip ustava Drnek 54+750 – spoj starog s dva nova nasipa 58+120 – granica Općine Orle 59+000 Vodomjer - Rugvica Izgradnja zečjeg nasipa: 50+600 - 50+800 AB Zid 1 kmn 0+318,35 - 0+792,23 (4,8 km) AB Zid 2 kmn 1+326,28 - 2+251,25 (8,8 km) AB Zid 3 kmn 3+140,87 - 3+503,75 (3,65 km)	Zagrebačka; Orle	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 500 R = + 720 I = + 820 (103,81 mm) IS = + 920 (104,81 mm) M = + 978 (105,39 mm) (20.09.2010.)

Pripremno stanje (do +500 cm)

- pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Redovna obrana od poplava (iznad +720 cm)

- redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredna obrana od poplava (iznad +820 cm)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredno stanje obrane od poplava za dionicu (iznad +920 cm)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaže licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

Na nerekonstruiranom dijelu nasipa potrebno je podizati zečji nasip od km 49+900 do 50+900, L = 1000 m; h = 0.30 m; vreća 6500; pijeska 150 m³; ljudi 50

Ustava Drnek je normalno otvorena, a zatvara se kada vodostaj u zaobalju dosegne kotu servisnog puta uz novi nasip.

Dionica C.13.3. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Bučevje (granica općine Orle)-Zablatje Posavsko; rkm 672+000-678+800 (6,8 km)	Novi nasip Donje Bučevje – Strmec Bučevski, d.o.; rkm 672+180 - 678+780 kmn 58+120 – 62+100 kmn rekonstruiranog nasipa 3+748,32– 7+231,24 (3,48 km) Ukupno 3,48 km nasipa	Čepovi odvodnje županijske ceste 14 kom Rampa I st. ceste 3+995.44 Rampa II st. ceste 4+972.98 Rampa III st. ceste 5+471.51 Rampa IV st. ceste 7+043.87 62+100 – spoj novog na stari nasip u Strmcu Bučevskom	<u>Zagrebačka;</u> Velika Gorica	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 720 I = + 820 IS = + 920 M = + 978 (20.09.2010.)

Prognosiran vodostaj Zagreb od +200 (P) do +350 (R)

- redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Prognosiran vodostaj Zagreb od +350 (R) do +500 (I)

- redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.

Prognosiran vodostaj Zagreb od +500 (I) do +580 (IS)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja. Zatvaranje rampi 4 kom ukupno: cca 50 m'; h = 0,45 m; vreća 500 vreća; pijesak 15 m3; ljudi 10

Prognosiran vodostaj Zagreb veći od +580 (IS)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaze licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

- izrada zečjeg nasipa od km 57+960 do km 61+200 kod vodostaja AVS Zagreb +450

UKUPNO: L= 3.240 m, h= 0,30 m

potrebno: 18.890 vreća

pijeska 425 m3

ljudi 500

Dionica C.13.4. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Zablatje Posavsko – most obilaznice; rkm 678+800-687+000 (8,20 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 676+300-687+000</i> kmn 62+100 - 68+882 (6,78 km) Ukupno 6,78 km nasipa	kmn 63+181 čep S. Bukevski kmn 64+935 čep Lekneno kmn 66+315 čep Drenje nizv.	<u>Zagrebačka;</u> Velika Gorica	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 780 I = + 880 IS = + 980 M = + 978 (20.09.2010.)

Pripremno stanje (do +600 cm)

- pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Redovna obrana od poplava (iznad +780 cm)

- redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredna obrana od poplava (iznad +880 cm)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredno stanje obrane od poplava za dionicu (iznad +980 cm)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaže licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

Dionica C.13.5. - rijeka Sava, desna obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Sava; d.o.; Most obilaznice - granica županije; rkm 687+000-695+000 (8,0 km)	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 687+000 – 695+000</i> kmn 68+882 – 76+500 (7,62 km) Ukupno 7,62 km nasipa	kmn 69+813 čep Sasi kmn 70+000 ispust vodocrpilišta kmn 72+945 ispust čv. Kosica kmn 72+975 Domovinski most kmn 73+002 SI tlač. kolektora kmn 74+650 ispust zračne luke kmn 75+870 ž. most Mićevec kmn 75+985 SI tlač. kolektora	<u>Zagrebačka;</u> Velika Gorica	V - Zagreb, rkm 702+800 (112,26) P = + 200 R = + 450 I = + 550 IS = + 650 M = + 514 (1964.)

Pripremno stanje (do +200 cm)

- pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Redovna obrana od poplava (iznad +450 cm)

- redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredna obrana od poplava (iznad +550 cm)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Izvanredno stanje obrane od poplava za dionicu (iznad +650 cm)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaže licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

Dionica C.13.6. - Oteretni kanal Odra, desna i lijeva obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Oteretni k. „Odra“; I.o. i d.o.; „Velešvec – granica županije“ kkm 18+471-39+675 (21,20 km)	nasip uz I.o. OK Odra (uključujući sifon „Odra“); kkm 18+471-39+675 kmn 11+762 – 33+058 (21,30 km)	Prijelazne rampe - lijevi nasip: kmn 12+550 Hrašće-Lukavec kmn 13+827 D. Lomnica-Lukavec kmn 16+000 Gradići-Petrovina kmn 19+672 rampa Okuje kmn 20+929 rampa želj. most kmn 22+866 rampa Vukovina kmn 25+750 otvor mosta Kuče	Zagrebačka; Velika Gorica	V – Jank. Preljev, rkm 709+900 (113,52) P = + 550 R = + 670 I = + 770 IS = + 870 M = + 786 (20.09.2010.)
Lateralni k. Lomnica; I.o. i d.o.; kkm 0+000 – 20+700 (20,70 km)	usporni nasip uz d.o. lateralnog k. Lomnica; kkm 0+000 – 20+700 kmn 0+000 – 2+000 (2,00 km)	kmn 27+816 sifon Odra, V - S. Odra – Odra kmn 27+886 V - Sifon Odra – Kanal - desni nasip: kmn 12+692 Hrašće-Lukavec kmn 13+842 D. Lomnica-Lukavec kmn 16+232 Gradići-Petrovina kmn 25+991 otvor mosta Kuče		
r. Odra; „Granica županije – Sifon“; rkm 23+870-38+806, (14,94 km)		kmn 28+275 Sifon Odra kmn 31+531 utok LK Lomnica kmn 31+626 spoj kanala na Odru	Čička Poljana	V – Odra - Sifon Odra, rkm 39+092 (96,02) P = + 200 R = + 250 I = + 300 IS = + 330 M = + 356 (24.02.2014.)
retencija „Odransko polje“	Transverzalni nasip od desnog savskog nasipa kod sela Suša do OK Odra kmn 0+000 – 6+825 (6,83 km)	kmn 0+817 – prijelazna rampa 1 kmn 1+637 – mala ustava na LK S2 i S3 kmn 1+658 – prijelazna rampa 2 kmn 2+105 – prijelazna rampa 3 kmn 2+685 – prijelazna rampa 4	Velešvec-Suša	99,59 m.n.m. 100-g. VV (+357 cm) 99,40 m.n.m. 50-g. VV (+338 cm) Plato za mobilne crpke 99,00 mm - (+298 cm) je 70 cm iznad granične visine zaobalnih voda (+228 cm).

Ukupno 35,64 km	Ukupno 51,44 km nasipa	kmn 3+063 – prijelazna rampa 5 kmn 4+187 – velika ustava na G-A-2 kmn 4+223 – prijelazna rampa 6 kmn 6+578 – prijelazna rampa 7	Kota krune nasipa - 100,90 m.n.m. od 0+000 – 6+500, od a 6+500 – 6+578 prijelaz do 103,54 m.n.m.
-----------------	------------------------	--	--

Prognoziran vodostaj Zagreb od +150 do +300 (P)

- redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara zaduženog za dionicu, a naročito slabih mesta u obrambenom sustavu.

Prognoziran vodostaj Zagreb od +300 (P) do +350 (R)

- redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira.

Prognoziran vodostaj Zagreb od +350 (R) do +500 (I)

- Redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.
branjenog

Prognoziran vodostaj Zagreb od +500 (I) do +580 (IS)

- pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar, s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzima potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja.

Prognoziran vodostaj Zagreb veći od +580 (IS)

- priprema za učvršćivanje obrambene crte na nižim dijelovima dionice. Način obrane i organiziranje radova sa ljudima, strojevima i materijalom obavlja rukovoditelj dionice ili njegov zamjenik u suglasju s rukovoditeljem branjenog područja, prvenstveno s ljudstvom, strojevima i materijalom kojim raspolaže licencirana tvrtka, a ako to nije dovoljno angažira se Civilna zaštita prema Planu zaštite i spašavanja Zagrebačke županije. Vrijeme na raspolaganju: informacija se dobiva od odgovorne osobe iz Glavnog centra obrane od poplava.

1. zatvoriti rampu u km 25+990,5 (most Bejli) desnog nasipa kod protoke u kanalu Q=440m³/s
2. zatvoriti rampu u km 25+749,5 (most Bejli) lijevog nasipa kod protoke u kanalu Q=880m³/s
3. zatvoriti rampu u km 20+929,4 lijevog nasipa kod protoke u kanalu Q=1480m³/s
4. zatvoriti rampu u km 19+672 lijevog nasipa kod protoke u kanalu Q=1560m³/s
5. zatvoriti rampu u km 22+866 lijevog nasipa kod protoke u kanalu Q=1560m³/s

Desni nasip

1. km 25+990,5

UKUPNO: L= 9 m, h= 0,30 x 6 = 1,8 m

(do nivoa 100 g.v.v.)

potrebno: 1.260 vreća

pjeska 29 m³

ljudi 50

Lijevi nasip

2. km 25+990,5

UKUPNO: L= 11,5 m, h= 0,45 m

(do nivoa 100 g.v.v.)

potrebno: 96 vreća

pjeska 2,2 m³

ljudi 10

3. km 20+929,4

UKUPNO: L= 9 m, h= 0,45 m

potrebno: 75 vreća

pjeska 1,7 m³

ljudi 5

4. km 19+672

UKUPNO: L= 15 m, h= 0,30 m

potrebno: 87 vreća

pjeska 2,0 m³

ljudi 5

5. km 22+866

UKUPNO: L= 15 m, h= 0,45 m

potrebno: 125 vreća

pjeska 2,8 m³

ljudi 10

Dionica C.13.7. - rijeka Kupa, lijeva obala

Vodotok:	Nasip:	Objekti:	Ugroženo područje:	Mjerodavni vodomjer:
Kupa; I.o.; „Vikend naselje Šašinec- utok Kravarščice“ rkm 56+600-88+700, (31,10 km)		plavljenje prometnica: +700 cm Augušanovec–L.Degoj–Pokupsko +700 Sunčani Brijeg - Pokupsko +670 Pokupsko – Gladovec	Pokupsko	V - J. Kiselica, rkm 94+400 (100,80) M = + 742 (1953.)

Pravovremeno izvjestiti PP Velika Gorica o plavljenju prometnica.

POGLAVLJE 6.

MJERODAVNI ELEMENTI ZA PROGLAŠENJE MJERA OBRANE OD POPLAVA

6. Mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava

Dionica	Objekt	Mjerodavni vodomjer i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava
C.13. 1.	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 651+150-661+690</i> kmn 39+750 – 49+900 (10,50 km) Ukupno 10,50 km nasipa	V - Prevlaka Sava, rkm 656+000 (96,70) P = + 380 R = + 480 I = + 580 (102,50 mm) IS = + 680 (103,50 mm) M = + 709 (103,79 mm) (20.09.2010.)
C.13. 2.	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 661+690-668+750</i> kmn 49+900 – 54+750 (4,85 km) Novi nasip Drnek - Donje Bukevje, d.o.; <i>rkm 663+950-668+750</i> kmn 0+000 – 2+100 (2,10 km) Novi nasip Donje Bukevje – Strmec Bukevski, d.o.; <i>rkm 668+750 - 672+180</i> kmn 0+000 – 3+748,32 (3,75 km) Ukupno:-10,70 km nasipa	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 500 R = + 720 I = + 820 (103,81 mm) IS = + 920 (104,81 mm) M = + 978 (105,39 mm) (20.09.2010.)
C.13. 3.	Novi nasip Donje Bukevje – Strmec Bukevski, d.o.; <i>rkm 672+180 - 678+780</i> kmn 3+748,32– 7+231,24 (3,48 km) Ukupno 3,48 km nasipa	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 720 I = + 820 IS = + 920 M = + 978 (20.09.2010.)
C.13. 4.	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 676+300-687+000</i> kmn 62+100 - 68+882 (6,78 km) Ukupno 6,78 km nasipa	V - Rugvica, rkm 673+400 (95,61) P = + 600 R = + 780 I = + 880 IS = + 980 M = + 978 (20.09.2010.)
C.13. 5.	nasip uz d.o. rijeke Save; <i>rkm 686+000 – 695+000</i> kmn 68+882 – 76+500 (7,62 km) Ukupno 7,62 km nasipa	V - Zagreb, rkm 702+800 (112,26) P = + 200 R = + 450 I = + 550 IS = + 650 M = + 514 (1964.)
C.13. 6.	nasip uz l.o. OK Odra (uključujući sifon „Odra”); <i>kkm 18+471-39+675</i> kmn 11+762 – 33+058 (21,30 km) nasip uz d.o. OK Odra; <i>kkm 18+471-39+675</i> kmn 11+863 – 33+171 (21,31) usporni nasip uz d.o. lateralnog k. Lomnica; <i>kkm 0+000 – 20+700</i> kmn 0+000 – 2+000 (2,00 km) Transverzalni nasip <i>kmn 0+000 – 6+825</i> (6,83 km) Ukupno 51,44 km nasipa	V – Jank. Preljev, rkm 709+900 (113,52) P = + 550 R = + 670 I = + 770 IS = + 870 M = + 786 (20.09.2010.) V – Odra - Sifon Odra, rkm 39+092 (96,02) P = + 200 R = + 250 I = + 300 IS = + 330 M = + 356 (24.02.2014.)
C.13. 7.	Kupa; l.o.; „Vikend naselje Šašinec-utok Kravaršćice“ <i>rkm 56+600-88+700,</i> (31,10 km)	V - J. Kiselica, rkm 94+400 (100,80) M = + 742 (1953.)

POGLAVLJE 7.

OSTALI PODACI ZNAČAJNI ZA OBRANU OD POPLAVA

7. Ostali podaci značajni za obranu od poplava

7.1 Pregled rukovoditelja obrane od poplava i njihovih zamjenika, te vodočuvara

Glavnim provedbenim planom obrane od poplava (Privitak 2) raspoređeni su rukovoditelji i zamjenici voditelja obrane od poplava te pravne osobe i njihovi rukovoditelji i zamjenici na Branjenom području 13 kako slijedi:

SEKTOR C

Rukovoditelj obrane od poplava	Tomislav Suton , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja	Tomislav Gazić , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Voditelj Centra obrane od poplava (COP)	Tomislav Gazić , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik voditelja COP-a	Davor Kolić , dipl.ing.geol., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Zamjenica rukovoditelja za branjeno područje 8	Martina Dinjar , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo
Zamjenik rukovoditelja za branjeno područje 8	Marijan Mihić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja za branjeno područje 12	Zlatko Novak , struč.spec.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
Zamjenik rukovoditelja za branjeno područje 12	Dario Glogović , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja za branjeno područje 13	Krunoslav Prentašić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja za branjeno područje 14	Marijan Mihić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Centar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352

BRANJENO PODRUČJE 8:

PODRUČJE MALOGA SLIVA ZELINA-LONJA I PODRUČJE OPĆINE RUGVICA

Rukovoditeljica obrane od poplava	<u>za područje malog sliva Zelina-Lonja</u> Martina Dinjar , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo
Zamjenik rukovoditeljice	Vedran Štimac , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo
Rukovoditelj obrane od poplava	<u>za područje općine Ruvica</u> Marijan Mihić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja	Krešimir Žabek , dipl.ing. građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Centar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Pravna osoba za provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području	Vodoprivreda Lonja - Zelina d.d. Dugo Selo Zagrebačka 35, 10370 Dugo Selo telefon: 01/2753-566 telefax: 01/2753-778 Rukovoditelj obrane od poplava: Igor Toljan , dipl.ing.šum. Zamjenik rukovoditelja obrane od poplava: Zoran Crneković , ing.građ.
Podcentar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo Zagrebačka 35, 10370 Dugo Selo telefon: 01/2753-566, 01/2753-772
Vodočuvarnice	CS Dugo Selo, CS Poljanski Lug, Ustava Prevlaka

DIONICE: C.8.1., C.8.2. i C.8.3.

Rukovoditelj: **Vedran Štimac**, struč.spec.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo
Zamjenik: **Jozo Katić**, dipl.ing.polj., Lonja-Zelina d.d., Dugo Selo

DIONICA: C.8.4.

Rukovoditeljica:**Martina Dinjar**, ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zelina-Lonja, Dugo Selo
Zamjenik: **Jozo Katić**, dipl.ing.polj., Lonja-Zelina d.d., Dugo Selo

DIONICE: C.8.5. i C.8.6.

Rukovoditelj: **Krešimir Žabek**, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik: **Damir Strunjak**, dipl.ing.arh., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb

DIONICA: C.8.7.

Rukovoditelj: **Goran Novaković**, ing.građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb
Zamjenik: **Igor Vidmar**, dipl.ing.građ., Lonja-Zelina d.o.o., Dugo Selo

DIONICA: C.8.8.

Rukovoditelj: **Goran Novaković**, ing.građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb
Zamjenici: **Igor Vidmar**, dipl.ing.građ., Lonja-Zelina d.o.o., Dugo Selo
Sunčana Kursan, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb

Vodočuvari: **Zoran Ereiz**
Tomislav Tomašković
Tomislav Malenica
Slobodan Čanković

Strojari: **Alen Budinski**
Siniša Cerjanec
Robert Zrinski

BRANJENO PODRUČJE 12:

PODRUČJE MALOGA SLIVA KRAPINA-SUTLA I SJEVERNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA "ZAGREBAČKO PRISAVLJE" (Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra)

Rukovoditelj obrane od poplava	za područje malog sliva Krapina-Sutla Zlatko Novak , struč.spec.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
Zamjenici rukovoditelja	Igor Buhin , bacc.ing.aedif., VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće Vjeran Pasariček , ing.prom., VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
Rukovoditelj obrane od poplava	za područje sjevernog dijela malog sliva Zagrebačko prisavljje Dario Glogović , mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavljje, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja	Antun Zlatanović , struč.spec.admin.publ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Centar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Pravna osoba za provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području	Vodoprivreda Zagorje d.o.o. , Klanjec Milčićeva 8, 49290 Klanjec Poslovni prostor Kupljenovo Matije Gupca 64, 10295 Kupljenovo telefon: 01/3340-130 Rukovoditelj obrane od poplava: Tomislav Harapin , mag.oec. Zamjenik rukovoditelja obrane od poplava: Goran Štrok , inž.građ.
Podcentar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće Zagrebačka 13 49214 Veliko Trgovišće telefon: 049/587-100
Vodočuvarnice	

DIONICE: C.12.1. i C.12.2.

Rukovoditelj: **Dario Glogović**, mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu,
VGI Zagrebačko prisavljje, Zagreb
Zamjenik: **Goran Štrok**, inž.građ., Vodoprivreda Zagorje d.o.o., Klanjec

DIONICA: C.12.3.

Rukovoditelj: **Antun Zlatanović**, struč.spec.admin.publ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik: **Nikola Benković**, bacc.ing.aedif., Vodoprivreda Zagorje d.o.o., Klanjec

DIONICE: C.12.4. i C.12.5.

Rukovoditelj: **Igor Buhin**, bacc.ing.aedif., VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
Zamjenik: **Andrija Podhraški**, građ.teh., Vodoprivreda Zagorje d.o.o., Klanjec

DIONICE: C.12.6. i C.12.7.

Rukovoditelj: **Vjeran Pasariček**, ing.prom., VGO za gornju Savu, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
Zamjenik: **Josip Jurina**, građ.teh., Vodoprivreda Zagorje d.o.o., Klanjec

Vodočuvari: **Mario Glumpak**
Krešimir Glumpak
Hrvoje Merkaš **Zdenko Jakolić**
Hrvoje Atanasić

BRANJENO PODRUČJE 13:

JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA "ZAGREBAČKO PRISAVLJE" **(Grad Velika Gorica i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko)**

Rukovoditelj obrane od poplava	Krunoslav Prentašić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja	Dalibor Džapo , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Centar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Pravna osoba za provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području	Lapor d.o.o. , Velika Gorica Kralja Zvonimira 5, 10410 Velika Gorica telefon: 01/6219-783 telefax: 01/6219-784 Rukovoditelj obrane od poplava: Mladen Peček , građ.teh. Zamjenik rukovoditelja obrane od poplava: Leon Batan , mag.ing.aedif.
Podcentar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Vodočuvarnice	Sifon Odra, Čička Poljana

DIONICA: C.13.1.

Rukovoditelj: **Antonio Martinuš**, dipl.ing.geol., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik: **Juraj Belošević**, građ.teh., Lapor d.o.o., Velika Gorica

DIONICA: C.13.2.

Rukovoditelj: **Mario Klarić**, dipl.ing.geot., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik: **Juraj Belošević**, građ.teh., Lapor d.o.o., Velika Gorica

DIONICA: C.13.3.

Rukovoditelj: **Davor Havoić**, Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenik: **Dragutin Međeral**, građ.teh., Lapor d.o.o., Velika Gorica

DIONICA: C.13.4.

Rukovoditelj: **Siniša Andrijanić**, dipl.oec., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb
Zamjenik: **Dragutin Međeral**, građ.teh., Lapor d.o.o., Velika Gorica

DIONICA: C.13.5.

Rukovoditelj **Davor Kolić**, dipl.ing.geol., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
: **Ivan Herkov**, građ.teh., Lapor d.o.o., Velika Gorica

DIONICA: C.13.6.

Rukovoditelj: **Davor Kolić**, dipl.ing.geol., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenici: **Marko Ortolan**, struč.spec.ing.aedif., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb

DIONICA: C.13.7.

Rukovoditelj: **Dalibor Džapo**, ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
Zamjenica: **Barica Makarun**, dipl.ing.građ., Lapor d.o.o., Velika Gorica

Vodočuvari: **Branko Fabijančić**

Anđelko Mikulin

Dubravko Šoštarić

Hrvoje Dodigović

BRANJENO PODRUČJE 14:

SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA "ZAGREBAČKO PRISAVLJE" (gradovi Zagreb, Samobor i Sveta Nedjelja i općina Stupnik)

Rukovoditelj obrane od poplava	Marijan Mihić , ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Zamjenik rukovoditelja	Domagoj Marković , bacc.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb
Centar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Pravna osoba za provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području	Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb Petrovaradinska 110 10000 Zagreb telefon: 01/3882-141 Rukovoditelj obrane od poplava: Robert Laginja , dipl.ing. Zamjenik rukovoditelja obrane od poplava: Dalibor Matek , dipl.ing.građ.
Podcentar obrane od poplava	Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska ulica 100 telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352
Vodočuvarnice	

DIONICA: C.14.1.

Rukovoditelj: **Vladan Kršić**, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb
 Zamjenica: **Iva Brozičević**, mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
 za GOK rukovoditeljica: **Marina Orel**, dipl.ing.građ., Zagrebački holding d.o.o., Zagreb
 za GOK zamjenik: **Igor Turk**, ing.geot., Zagrebački holding d.o.o., Zagreb

DIONICA: C.14.2.

Rukovoditeljica: **Sanja Filipan**, mag.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
 Zamjenik: **Ivan Skendrović**, građ.teh., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.3.

Rukovoditelj: **Zlatko Juriša**, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb
 Zamjenik: **Tomislav Hribar**, geodet.teh., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.4.

Rukovoditelj: **Zlatko Juriša**, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb

Zamjenik: **Daniel Šoban**, građ.teh., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.5.

Rukovoditelj: **Zlatko Juriša**, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb

Zamjenik: **Grgo Ćurić**, građ.teh., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.6.

Rukovoditelj: **Zoran Vlainić**, dipl.ing.građ., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb

Zamjenik: **Ninoslav Pišonić**, ing.građ., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.7.

Rukovoditelj: **Krešimir Zubčić**, struč.spec.ing.aedif., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Zagrebačko prisavlje, Zagreb

Zamjenik: **Damir Kupina**, Vodoprivreda Zagreb d.o.o., Zagreb

DIONICA: C.14.8.

Rukovoditelj: **Luka Rako**, dipl.ing.geot., Hrvatske vode, Direkcija, Zagreb

Zamjenik: **Goran Nikšić**, ing.građ., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.9.

Rukovoditelj: **Josip Galić**, mag.ing.geod. et geoinf., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu,

Zagreb

Zamjenik: **Stjepan Rubinić**, dipl.ing.građ., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

DIONICA: C.14.10.

Rukovoditelj: **Željko Maršić**, geod.tehn., Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb

Zamjenik: **Stjepan Rubinić**, dipl.ing.građ., Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

Vodočuvari: **Josip Bartolić**

Željko Budi

Hrvoje Dodigović

Krešimir Kratofil

Petar Šikac

Tomislav Tomašković

Dubravko Šoštarić

7.2 Pristupni putevi za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme i ljudi

Dionica C.13.1. - rijeka Sava, desna obala

- nasip: kmn 39+750 - 41+525 (rkm 651+150 - 652+615)

- od km 39+750 - km 40+140 po nasipu je izvedena asfaltirana cesta Jezero Posavsko - Suša. Pristupačan je od strane naselja Jezero Posavsko i Suša. Vožnja automobilom po nasipu moguća je samo za vrijeme suhog perioda. Otežana je kontrola nasipa vožnjom po kruni za vrijeme obrane od poplave. U stacionažama nasipa 41+525 nalazi se rampa.

- nasip: kmn 41+525 - 43+316 (rkm 652+615 - 654+315)

- uz nasip je na cijeloj dionici izведен kolni put. Pristupačan je iz smjera naselja Ruča na nizvodnom dijelu dionice i od naselja Veleševac na uzvodnom dijelu. U stacionažama 41+525, 42+545,5, 43+037 i 43+316 nalaze se rampe. Za vrijeme V.V. rampa u km 43+316 je pod vodom, pa nije moguća kontrola po nasipu za vrijeme njenog trajanja.

- nasip: kmn 43+316 - 46+550 (rkm 654+315 - 658+480)

- uz nasip je izведен makadamski put širine 2,5-3,0 m. Nasip je pristupačan iz smjera naselja Veleševac južno i naselja Stružec Posavski uzvodno. U stacionažama 44+800 i 46+550 nalaze se rampe.

- nasip: kmn 46+550 - 49+900 (rkm 658+480 - 661+690)

- nasip je pristupačan iz smjera naselja Stružec Posavski, Vrbovo Posavsko i Orle.

Dionica C.13.2. - rijeka Sava, desna obala

Rijeka Sava, desna obala:

- nasip: kmn 49+900 - 52+000 (rkm 661+690 - 664+250)

- na cijeloj dionici u trupu nasipa izvedena je asfaltna cesta. Pristupačan je od strane naselja Orle nizvodno i Matijani uzvodno. U stacionažama 50+164,5, 50+705 i 51+142 nalaze se rampe.

- nasip: kmn 52+000 - 54+400 (rkm 664+250 - 666+000)

- po kruni nasipa izvedena je asfaltna cesta. Od km 51+142 gdje je spoj nasipa sa cestom iz smjera naselja Orle, nasip prolazi uz naselja Drnek i Matijani, pa na tom dijelu nije moguće osigurati drugu crtu obrane od poplave. U stacionažama nasipa 52+193 i 53+837 nalaze se rampe.

Novi nasip Donje Bukevje – Drnek pristupačan je servisnim putem širine 5 metara na uzdignutoj zaobalnoj bankini s obje strane spoja na stari nasip.

- nasip: kmn 54+000 - 57+960 (rkm 666+000 - 672+000)

- nasip je izведен u trupu ceste, i s istom čini obrambenu crtu prolazeći uz naselja D. Bučevje, Bučevje i G. Bučevje. U stacionažama 54+378,4 i 54+715 nalaze se spojevi asfaltnih puteva sa nasipom. U stacionaži 57+466 i 57+950 nalaze se rampe.

Dionica C.13.3. - rijeka Sava, desna obala

- nasip: kmn 57+960 - 59+952 (rkm 672+000 - 675+800)

- do kraja ovog dijela dionice u trupu nasipa izведен je asfaltni put. Pristupačan je od strane naselja G. Bučevje nizvodno i Sop Bučevski na uzvodnom dijelu.

- nasip: kmn 59+952 - 61+732 (rkm 675+800 - 677+600)

- u trupu nasipa nalazi se neASFALTIRANA cesta širine 3,5 m. Pristupačan je od naselja Strmec Bučevski sa uzvodne strane i naselja Gornje Bučevje sa nizvodne strane. U stacionaži nasipa 60+157 i 61+732 nalaze se rampe.

- nasip: kmn 61+732 – 62+100 (rkm 677+600 – 678+800)

- uz nasip je izведен makadamski put širine 2,0-3,0 m, koji je za vrijeme obrane od poplave zbog intenzivnih podvira u zaštitnoj zoni nasipa i procjeđivanja nasipa djelomično pod vodom, pa je otežana kontrola i vožnja po njemu. Pristupačan je cestom iz naselja Strmec Bučevski.

Dionica C.13.4. - rijeka Sava, desna obala

- nasip: kmn 62+100 - 64+934,8 (rkm 678+800 - 681+930)

- uz nasip je izведен makadamski put širine 2,0-3,0 m, koji je za vrijeme obrane od poplave zbog intenzivnih podvira u zaštitnoj zoni nasipa i procjeđivanja nasipa djelomično pod vodom, pa je otežana kontrola i vožnja po njemu. Pristupačan je cestom iz naselja Strmec Bučevski. U km nasipa 64+109 i 64+481,8 nalaze se rampe. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave.

- nasip: kmn 64+934,8 - 68+000 (rkm 681+930 - 686+000)

- pristupačan je iz smjera naselja Strmec Bučevski nizvodno i iz Drenja Ščitarjevskog s uzvodne strane

- nasip: kmn 68+000 - 68+882 (rkm 686+000 - 687+000)

Dionica C.13.5. - rijeka Sava, desna obala

- nasip: kmn 68+882 - 70+000 (rkm 687+000 - 688+640)

- uz nasip je izведен makadamski put širine od 3,0-5,0 m.

- nasip: kmn 70+000 - 73+400 (rkm 688+640 - 692+215)

- pristupačan je iz naselja Drenje Ščitarjevsko i Novaki Ščitarjevski. U stacionaži nasipa 68+145 i 69+600 nalaze se rampe.

- nasip: kmn 70+000 - 73+400 (rkm 688+640 - 692+215)

- uz nožicu nasipa položena je makadamska cesta širine od 5,0-6,0 m. Pristupačan je preko ceste-rampe iz naselja Novaki Ščitarjevski i naselja Velika Košnica. U stacionažama nasipa 70+288, 71+066, 71+750 i 72+850 nalaze se rampe. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave.

- nasip: kmn 73+400 - 75+920 (rkm 692+215 – 694+500)

- uz nasip se nalazi makadamski put širine 6,0 m. Pristupačan je od strane naselja Velika Košnica i Mićevec. U km nasipa 73+725, 74+792 i 75+815 nalaze se rampe. Otežana vožnja po nasipu za vrijeme obrane od poplave.

- nasip: kmn 75+920 – 76+500 (rkm 694+500 – 695+000)

- uz nasip se nalazi asfaltirana prometnica, Sajmišna cesta. Pristupačna je od strane naselja Jakuševec kroz sajmište automobila, iz Novog Zagreba (Zapruđe), te iz naselja Mićevac.

Dionica C.13.6. - Oteretni kanal Odra, desna i lijeva obala

Oteretni kanal Odra, desna i lijeva obala:

- nasip: kmn 32+035 – 30+145 (kkm 19+500 – 21+531)

- od stacionaže nasipa 32+035 do 30+145 sa zaobalne strane položen je šljunčani pristupni put širine 2.5-4.0 m pa je pristup terenskim vozilima omogućen i za vrijeme obrane od poplave. Nasip je pristupačan iz smjera Vukovina - Rakitovec.

- nasip: kmn 30+145 – 18+210 (kkm 21+531 – 33+356)

- uz nasip sa zaobalne strane od stacionaže nasipa 30+145 -- 26+100 je šljunčani pristupni put širine cca 4,0 m. Od stacionaže 26+100 - 23+421 uz nasip prolazi asfaltirana cesta širine 5,0 m. Od km 21+531 - 23+402 uz nasip se nalazi put širine 2,0 m, te je vožnja moguća po inundaciji. Od km 26+100 - 27+500 položen je makadamski put širine 5,0 m Nastavno do km 29+500 uz nasip se nalazi makadamski put širine 4,0 m U km 23+406,5 prijelaz je ceste Zagreb - Sisak. Nasip je pristupačan iz naselja Rakitovec, Mraclin, Okuje prometnim pravcima koji dovode do nasipa. U km desnog nasipa 25+990,5 nalazi se asfaltirana prometnica koja preko O.K. Odra drvenim mostom "Bejli". povezuje naselja Rakitovec i Kuče. Most "Bejli" je privremenog karaktera, dotrajale nosive konstrukcije i kolnika ograničene nosivosti. Zbog mosta "Bejli" i ove prometnice, u nivou s inundacijom ostavljeni su otvori u nasipu koje treba zatvarati za vrijeme obrane od poplave.

- nasip: kmn 18+210 – 11+863 (kkm 33+356 – 39+675)

- nizvodno do stacionaže 13+842 nema pristupnih puteva uz nasip, pa su kontrole dionice i intervencije za vrijeme obrane od poplave otežane. Od stacionaže nasipa 13+842 do 18+210 izgrađen je makadamski put po desnoj obali lateralnog kanala.

Nasip je pristupačan iz smjera Odranskog Obreža. G. Lukavca, Lukavca, Petrovine, Buna-Pokupsko i prometnicama koje presijecaju O.K. Odra. Za vrijeme obrane od poplave jedine moguće komunikacije su most na autocesti Zagreb -Karlovac, te most na cesti Vel. Gorica-Buna-Pokupsko.

- nasip: kmn 33+058 – 25+760 (kkm 18+471 – 25+650)

- do nasipa je moguće makadamskim putem Veleševac - Selce - Pešćenica (ako nije pod vodom) i putem od ceste Kuče - Poljana Čička preko sifona. Od stacionaže 23+500 – 25+758,5 (most "Bejli") uz nasip sa zaobalne strane prolazi šljunčani pristupni put. Do ovog dijela dionice moguće je doći asfaltnom cestom Vukovina Kuče - Rakitovec.

- nasip: kmn 25+760 – 18+115 (kkm 25+650 – 33+356)

- od stacionaže nasipa 21+186 do stacionaže 20+952 kruna nasipa je pošljunčana i vozna u svako doba, a od 20+952 do kraja uzvodnog dijela dionice, tj. do stacionaže 18+115 (most na cesti Kurilovec - Pokupsko) sa zaobalne strane nasipa prolazi šljunčani pristupni put koji se može koristiti

i za vrijeme obrane od poplave. Pristupi ovim dijelovima dionice su iz smjera Velika Gorica - Vukovina, slijepom cestom do krune nasipa, te iz Velike Gorice cestom Kurilovec - Buna - Pokupsko.

U stacionažama 19+676, 20+929,4 i 22+877 nalaze se rampe. U km 20+952 nalazi se most HŽ Zagreb - Sisak, u km 23+186 je cesta Zagreb -Sisak i u km 25+758,5 cesta Kuće - Rakitovec i most "Bejli"

- nasip: kmn 18+115 – 11+762 (kkm 33+356 – 39+675)

- uz nasip se nalazi makadamski put širine 3,0 m. Nasip je pristupačan od strane naselja M. Mlaka, G. Lomnica i Gradići..

Dionica C.13.7. - rijeka Kupa, lijeva obala

Rijeka Kupa, lijeva obala:

- duž rijeke protežu se prometnice koje Kupa plavi na najnižim točkama – mostovima potoka za vrijeme visokog vodostaja.

7.3 Sustav veza

• Mobilna telefonija i aplikacije /elektronska pošta:

Za vrijeme provođenja obrane od poplava komunikacija se ostvaruje putem mobilnih telefonskih uređaja, pripadajućih komunikacijskih aplikacija te putem e-pošte.

• Fiksni telefoni:

CENTAR OBRANE OD POPLAVA SEKTORA C

Hrvatske vode, Terenski ured Hruščica, Hruščica, Savska 100, 10363

Ivanja Reka **telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352**

e-mail: cop-gornja.sava@voda.hr

PODCENTAR OBRANE OD POPLAVA BRANJENOG PODRUČJA 13

Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Terenski ured Hruščica,
Hruščica, Savska ulica 100

telefon: 01/2773-002; 01/2780-350, 01/2780-352

Lapor d.o.o., Kralja Zvonimira 5, 10410 Velika Gorica

telefon: 01/6219-783

e-mail: info@lapor.hr, operativa@lapor.hr

• Stabilne i mobilne UKV stanice:

Hrvatske vode vlastitim sustavom UKV radio veza za slučaj prekida komunikacije mobilnim telefonima osiguravaju pouzdanu vezu dionica s Centrom obrane od poplava Sektora „C“ i Centrima za obranu od poplava branjenih područja. Hrvatske vode dužne su sustav veza redovito održavati i dopunjavati, te ga povezati sa županijskim centrima 112.

UKV kanal 1 za vezu sa:

- Glavnim centrom obrane od poplave RH u Ulici grada Vukovara 220,
- Centrom obrane od poplave Sektora „C“ u Hrušćici,
- Rukovoditeljima dionica preko prijenosnih UKV stanica u tijeku same obrane

UKV kanal 3 za vezu sa:

- Ustavom Prevlaka
- Crpnim stanicama

KOMUNIKACIJSKI PODACI CENTARA ZA OBRANU OD POPLAVA

PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

RUKOVODITELJI OBRANE OD POPLAVE I CENTRI OBRANE OD POPLAVE

Redni broj	Centar obrane	Razina	Kontakt osoba	Funkcija	Telefon
1.	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA (GCOP Zagreb)	RH	DEŽURSTVO CENTRALA	Dežurna osoba Centrala 0-24	01/6151-778 01/6307-333
2.	GCOP Zagreb	RH	mr.sc. Zoran Đuroković	Glavni Rukovoditelj (Generalni direktor i Voditelj GCOP)	01/6307-401
3.	GCOP Zagreb	RH	Goran Milaković	Zamjenik voditelja GCOP-a	01/6307-409
4.	GCOP Zagreb	RH	Tomislav Novosel	Koordinator u GCOP-u	01/6307-529

SEKTOR C - GORNJA SAVA

RUKOVODITELJI OBRANE OD POPLAVE I CENTRI OBRANE OD POPLAVE

Redni broj	Centar obrane	Razina	Kontakt osoba	Funkcija	Telefon
1.	CENTAR OBRANE OD POPLAVA (COP Hruščica)	Sektor C	DEŽURSTVO	Dežurna osoba	01/2773-002 01/2780-350 01/2780-352
2.	COP Hruščica	Sektor C	Tomislav Suton	Rukovoditelj sektora	01/2369-888 01/2369-850
3.	COP Hruščica	Sektor C	Tomislav Gazić	Zamjenik rukovoditelja sektora	01/2369-840
4.	COP Hruščica	Sektor C	Tomislav Gazić	Voditelj COP-a	01/2369-840

Redni broj	Centar obrane	Razina	Kontakt osoba	Funkcija	Telefon
5.	COP Hruščica	Sektor C	Davor Kolić	Zamjenik voditelja COP-a	01/2369-871
6.	Podcentar obrane od poplava Dugo Selo	Branjeno područje 8	Martina Dinjar	Rukovoditeljica branjenog područja (za područje maloga sliva Zelina-Lonja)	01/2753-977 01/2753-566
7.	Podcentar obrane od poplava Dugo Selo	Branjeno područje 8	Vedran Štimac	Zamjenik rukovoditeljice	01/2753-981 01/2753-566
8.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 8	Marijan Mihić	Rukovoditelj branjenog područja (za područje općine Rugvica)	012369-846 01/2773-002
9.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 8	Krešimir Žabek	Zamjenik rukovoditeljice	012369-886 01/2773-002
10.	Podcentar obrane od poplava Veliko Trgovišće	Branjeno područje 12	Zlatko Novak	Rukovoditelj branjenog područja (za područje maloga sliva Krapina-Sutla)	049/587-101 049/587-100
11.	Podcentar obrane od poplava Veliko Trgovišće	Branjeno područje 12	Igor Buhin	Zamjenik rukovoditelja	049/587-108 049/587-100
12.	Podcentar obrane od poplava Veliko Trgovišće	Branjeno područje 12	Vjeran Pasariček	Zamjenik rukovoditelja	049/587-111 049/587-100
13.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 12	Dario Glogović	Rukovoditelj branjenog područja (za područje sjevernog dijela maloga sliva „Zagrebačko prisavlje“)	01/2369-847
14.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 12	Antun Zlatanović	Zamjenik rukovoditelja	--
15.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 13	Krunoslav Prentašić	Rukovoditelj branjenog područja	01/2369-869
16.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 13	Dalibor Džapo	Zamjenik rukovoditelja	01/2369-844
17.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 14	Marijan Mihić	Rukovoditelj branjenog područja	012369-846 01/2773-002
18.	Centar obrane od poplava Hruščica	Branjeno područje 14	Domagoj Marković	Zamjenik rukovoditelja	01/2369-843

