

Izgradnja nadvišenja krune pregrade Lipovac na vodotoku Bosut

RETFOR budžet aktivnosti


492.960 EUR

EU financiranje

419.016 EUR

Vlastita sredstava HV

73.944 EUR

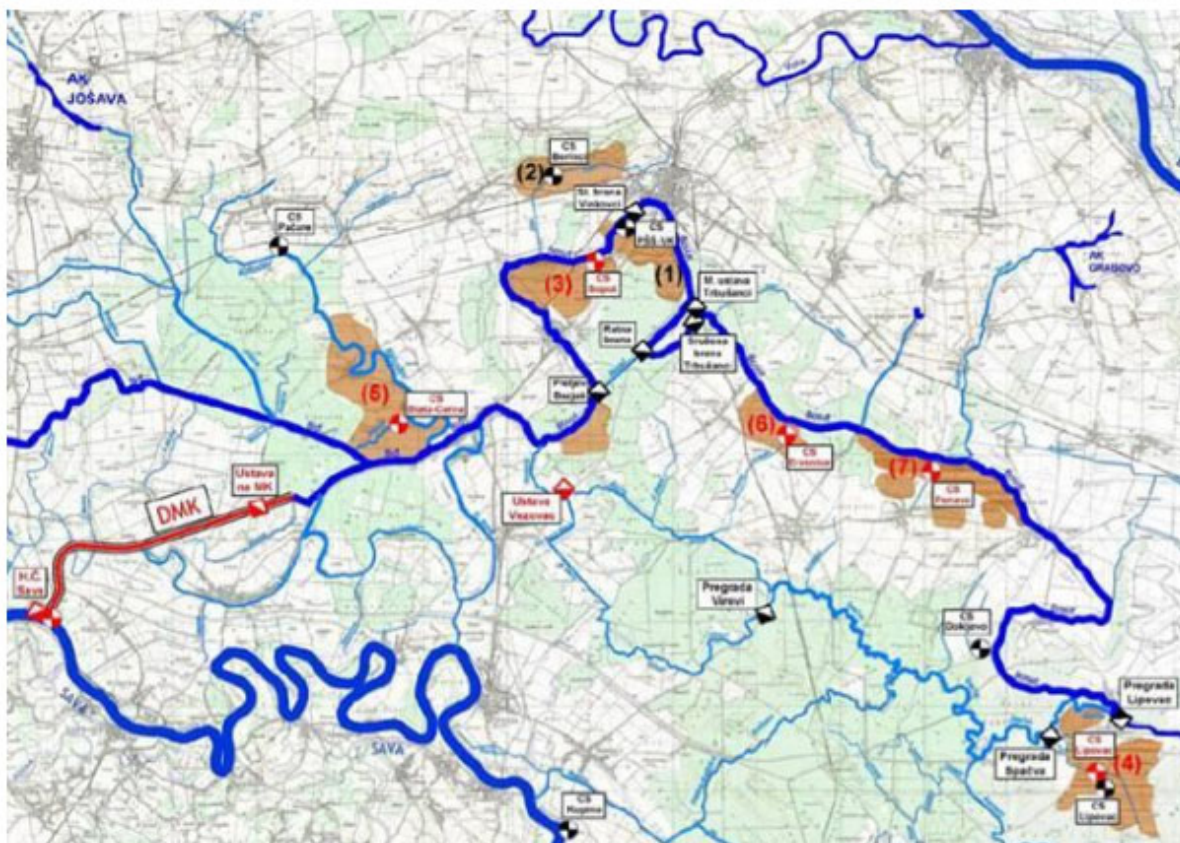

Pregrada Lipovac izgrađena je 2006./2007. godine na rijeci Bosut na cca. 39.500 km. Postojeći objekt se sastoji od same pregrade u koritu rijeke Bosut i temeljnog ispusta na lijevoj strani pregrade, uz obalu. Projektnom dokumentacijom iz 2018.g. utvrđeno je kako je postojeća kruna pregrade na koti 77,24 m.n.m. oštećena, kao i da cijelu vodnu građevinu treba rekonstruirati, te da je potrebna nadogradnja postojeće visine krunu preljeva za najmanje 0,50 m, kako bi se osigurao biološki minimum razine vode u vodotoku.

Planirane aktivnosti radova na nadogradnji pregrade Lipovac pridonijet će uspostavljanju uravnoteženog vodnog režima u šumskom području Spačvanskog bazena jer će dograđena kruna preljeva bit na koti 78,00 m.n.m., dok je potrebna razina vode biološki minimuma 77, 5 m.n.m. Stoga radovi nadogradnje krune i rekonstrukcija pregrade Lipovac predstavljaju jednu od ključnih aktivnosti u prostoru, kojom će osigurati dovoljna količina vode za očuvanje šumskih resursa i bioraznolikost područja.

Aktivnost se provodi kroz 2 Ugovora

1. Ugovor 1 – Radovi rekonstrukcije pregrade Lipovac - kategorija troškova radovi
2. Ugovor 2 – Nadzor nad radovima rekonstrukcije pregrade Lipovac - kategorija troškova usluge