
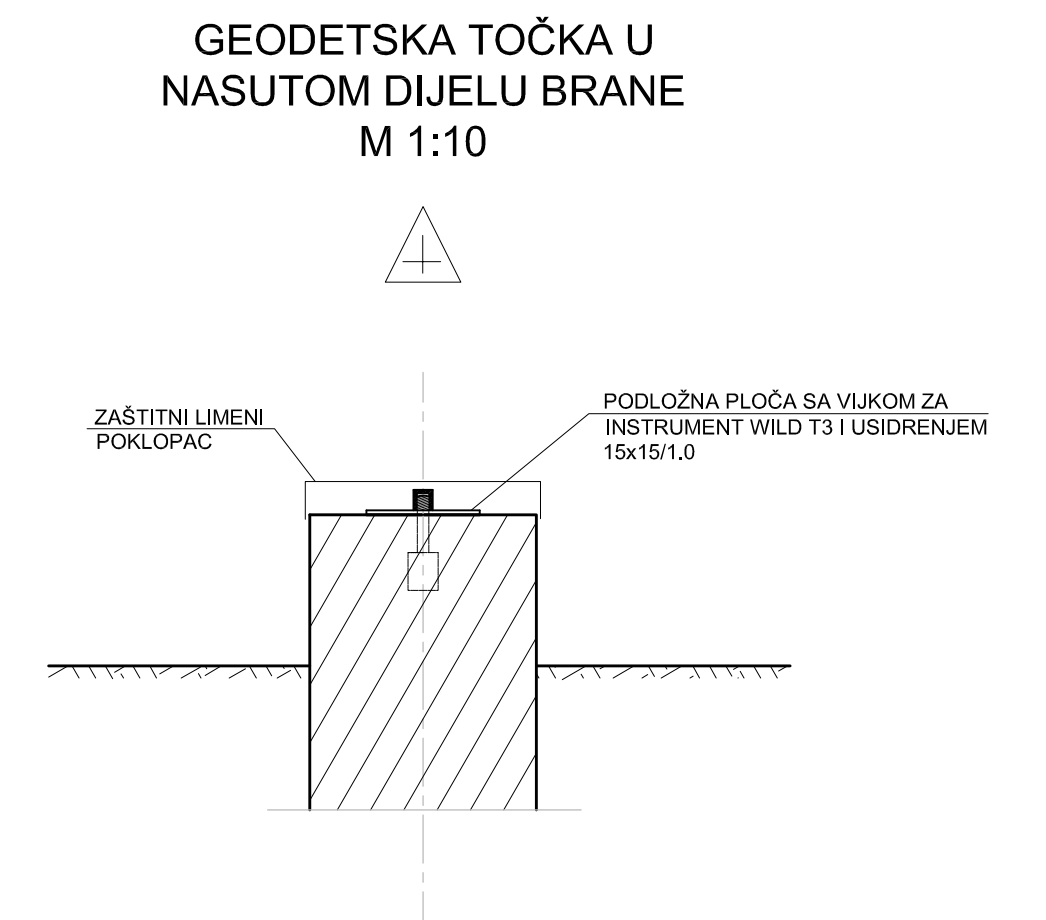


Situacija brane Pusti Dol
M=1:500

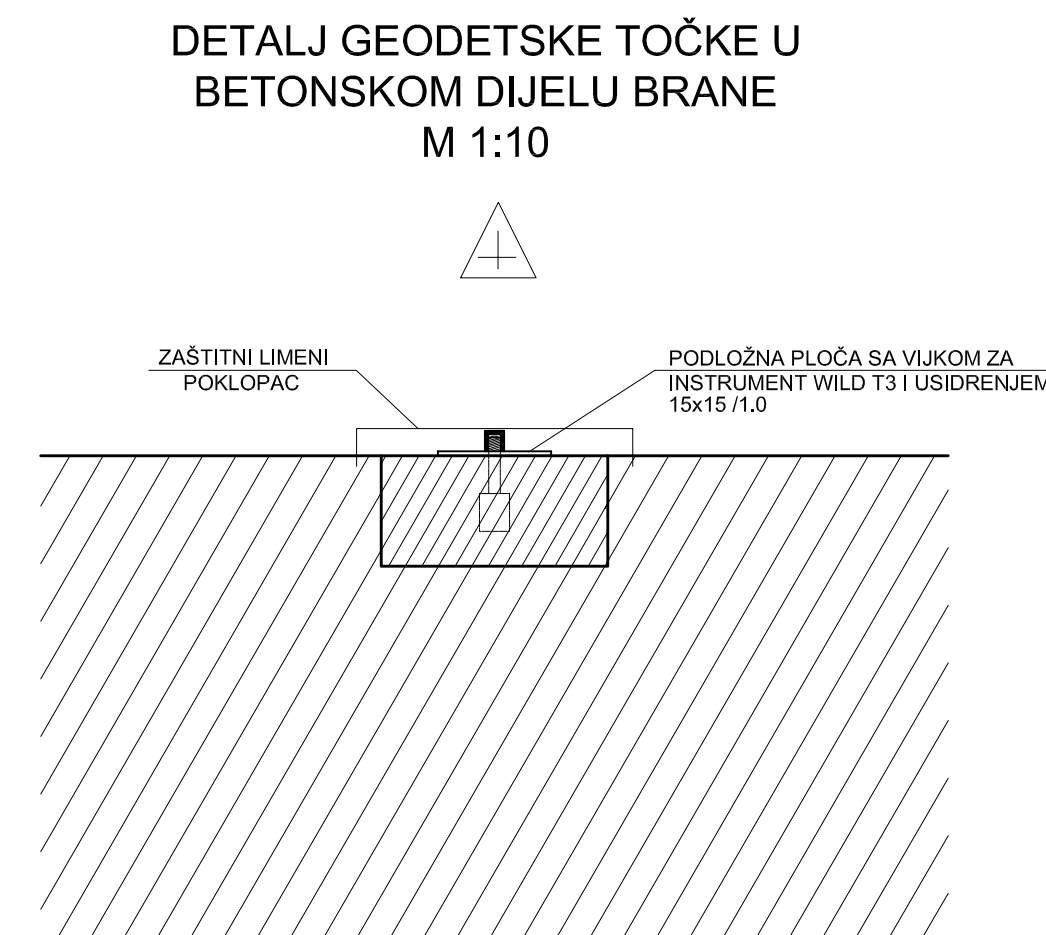

LEGENDA:

- POSTOJEĆA OGRADA
- NOVA OGRADA
- MONTAŽNO-DEMONTAŽNA OGRADA u duljini l=16 m'
- △ OZNAKA REPERA

| TABLICA KOLIČINE MATERIJALA GEODETSKIH TOČKA (REPERA) | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------|
| OBJEKT | OZNAKA REPERA | ZAŠTITNI POKLOPAC [kom] | NOVI REPER [kom] |
| BRZOTOK PRELJEVA | BP1 | 1 | - |
| | BP2 | 1 | - |
| | BP3 | 1 | - |
| NASUTA BRANA | NB1 | 1 | 1 |
| | NB2 | 1 | - |
| | NB3 | 1 | - |
| | NB4 | 1 | - |
| | NB5 | 1 | - |
| | NB6 | 1 | 1 |
| | NB7 | 1 | 1 |
| TEMELJNI ISPUST | TI1 | 1 | - |
| | TI2 | 1 | - |
| | TI3 | 1 | - |
| UKUPNO: | | 13 | 3 |

| BRANA I RETENCIJA PUSTI DOL | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| TABELA KOLIČINA MATERIJALA | | | | | | | |
| | ULAZNA GRAĐEVINA | PRELJEV | BRZOTOK | SLAPIŠTE BRZOTOKA | IZLAZNA GRAĐEVINA | ZAJEDNIČKA GRAĐEVINA | UKUPNO [m'] |
| OGRADA m' | 46,00 m' | 4,00 m' | 104,00 m' | 32,00 m' | 40,00 m' | 30,00 m' | |
| STUP (m) l=1250mm | 30,00 | 3,75 | 66,25 | 21,25 | 25,00 | 20,00 | 166,25 |
| RUKOHVAT (m) | 46,00 | 4,00 | 104,00 | 32,00 | 40,00 | 30,00 | 256,00 |
| PREČKE (m) | 46,00 | 4,00 | 104,00 | 32,00 | 40,00 | 30,00 | 256,00 |
| UKUPNO: | | | | | | | 678,25 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| BROJ REVIZIJE: _____ | | | DATUM: _____ | | | NAPOMENA REVIZIJE: _____ | | |
| Geokon - Zagreb d.d. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I RAZVOJ U GRADITELJSTVU | | | | | | | | |
| INVESTITOR: HRVATSKE VODE ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 | | | | | | | | |
| GRAĐEVINA: Brana retencije Pusti Dol | | | | | | | | |
| PROJEKT: Projekt sanacije temeljnog ispusta (galerije) s ulaznom i izlaznom građevinom te hidromehaničke opreme na brani retencije Pusti Dol | | | | | | | | |
| RAZINA RAZRADE: Izvedbeni projekt | | | | | | STRUKOVNA ODREDNICA: Građevinski projekt | | |
| PROJEKTANT: Hrvoje SASTIĆ, mag.ing.aedif. | | | | | | SURADNICI: Marina TELIŠMAN VUGRINEC, ing.grad. | | |
| SADRŽAJ NACRTA/PRILOGA: SITUACIJA BRANE PUSTODOL SA PRIKAZOM REPERA I ZAŠTITNIH OGRADA | | | | | | | | |
| BROJ REVIZIJE: - | | | | | | MJERILO: 1:500, 1:10 | | |
| DATUM: listopad 2016. | | | OZNAKA PROJEKTA: E-067-16-02 | | | R. BR. PRILOGA: 02 | | |